
11SMX9035

SZYNA ZBIORCZA 3-FAZ DO 5 WYŁĄCZNIKÓW,ROZSTAW 45MM



Właściwości styków pomocniczych		
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4
Operational characteristics		
Maksymalny prąd wg IEC (Imax)	A	63
Właściwości mechaniczne		
Masa	g	92

Wymiary

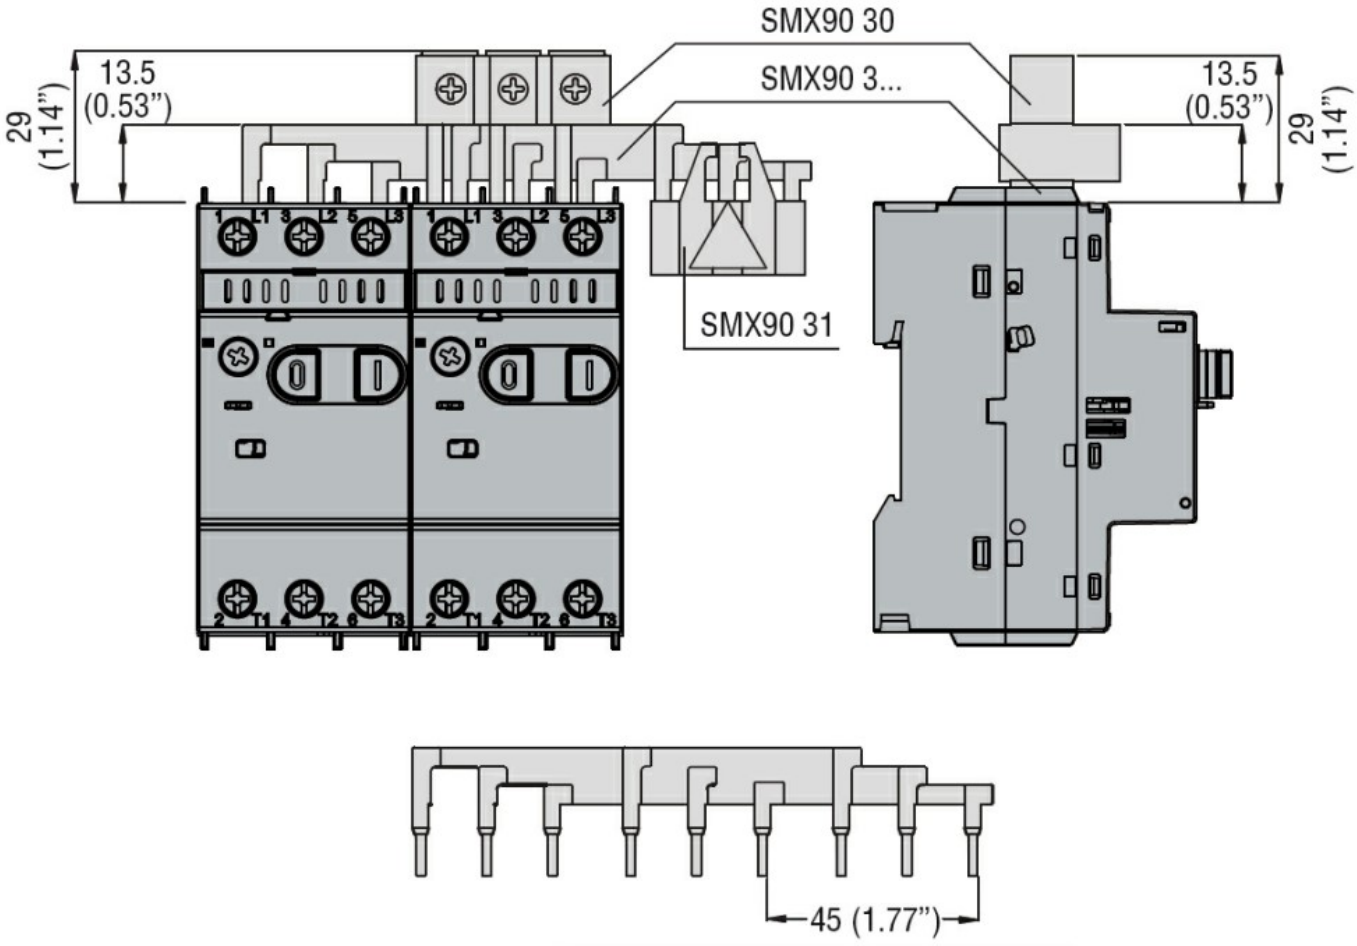

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL60947-1
UL60947-4-1

Certyfikaty

cULus
EAC

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

Klasyfikacja ETIM

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding