



Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	62 / 2.44
Napięcie zasilania (AC)	V	24...230
Kolor		Niebieski
Stopień ochrony według IEC		IP54


Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.5
Zacisk śrubowy		Zaciski śrubowe
Przekrój przewodu		
AWG/Kcmil	maks.	16
IEC	maks.	mm ² 1.5
Masa	g	60


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy			
		min.	°C	-20
		maks.	°C	+50

Wymiary

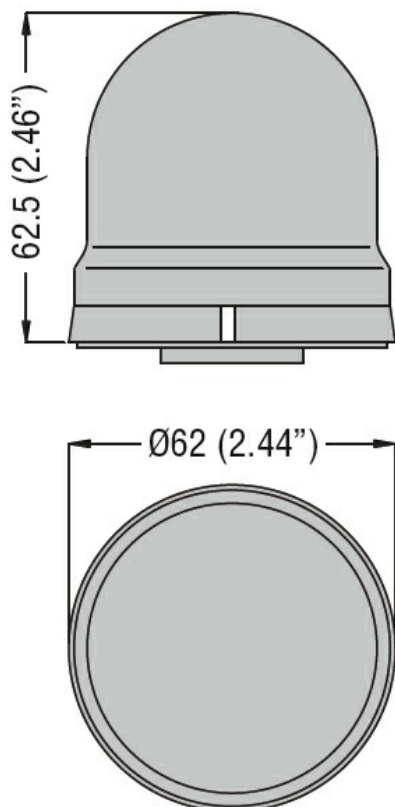

Schemat połączeń elektrycznych

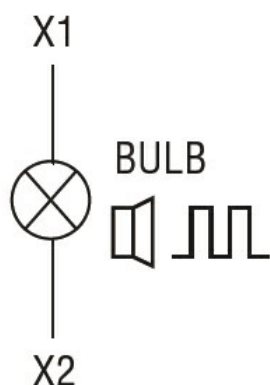

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000232 -
Moduł świetlny
dla kolumny
sygnalizacyjnej