

Caratteristiche elettriche

Potenza in uscita	VA	40
Tensione di alimentazione	VAC	230
Tensione nominale di uscita	VAC	12...24

Circuito di controllo

Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us	230VAC
---	--------


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-10
	max	°C	+25
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70


Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali	max	Nm	1
Sezione dei conduttori	Potenza		
	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	10
Attacchi utensile			M4
Peso prodotto	g		846

Dimensioni

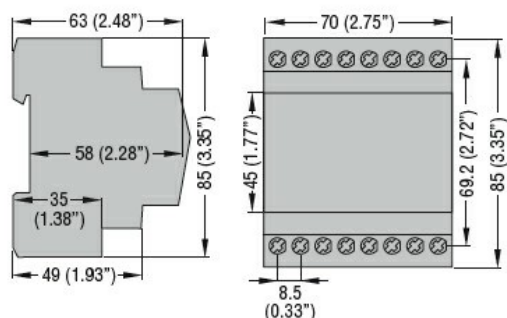

Schema elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61558-2-8

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002486 -
Trasformatore di
controllo
monofase