



**Caratteristiche dei contatti**

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C


A 200

**Dati tecnici UL**

UL Standard

UL98

**Dimensioni**

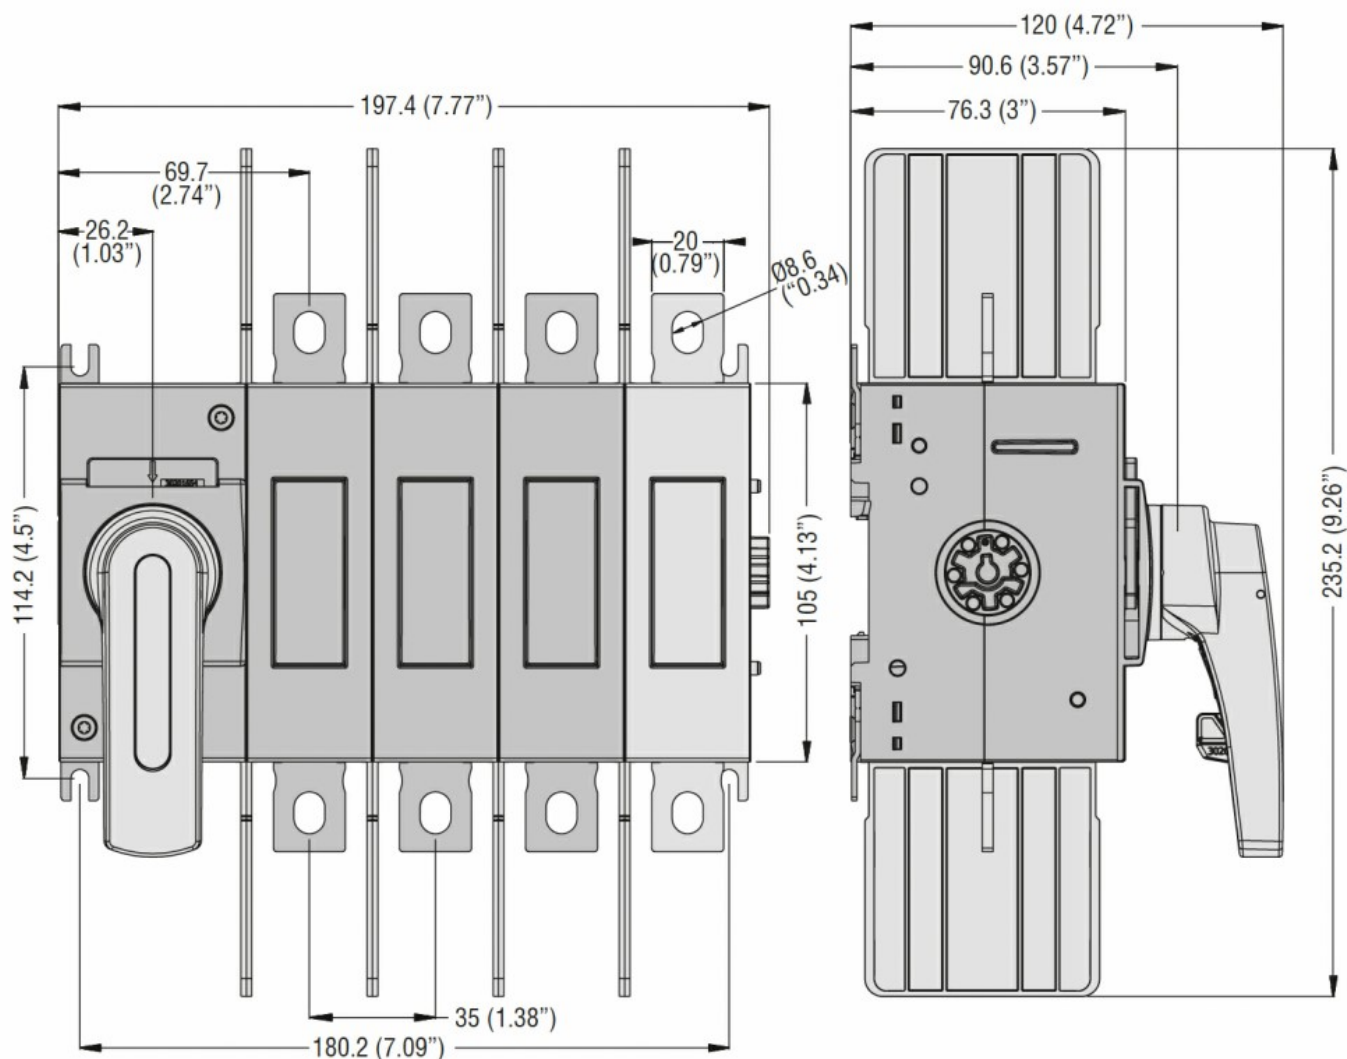

**Schemi elettrici**



### Omologazioni e conformità

#### Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

#### Certificazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione