


POKRĘTŁO DO WERSJI ZE SPRZĘGŁEM DO GL0631...GL1000. MONTAŻ ŚRUBAMI.  
DŹWIGNIA 175MM Z MOŻLIWOŚCIĄ ODBŁOKOWANIA (WYMOGI UL508A).  
ŻÓŁTO/CZERWONE. □12MM. IP66, IP69K, NEMA 4X



## Wymiary

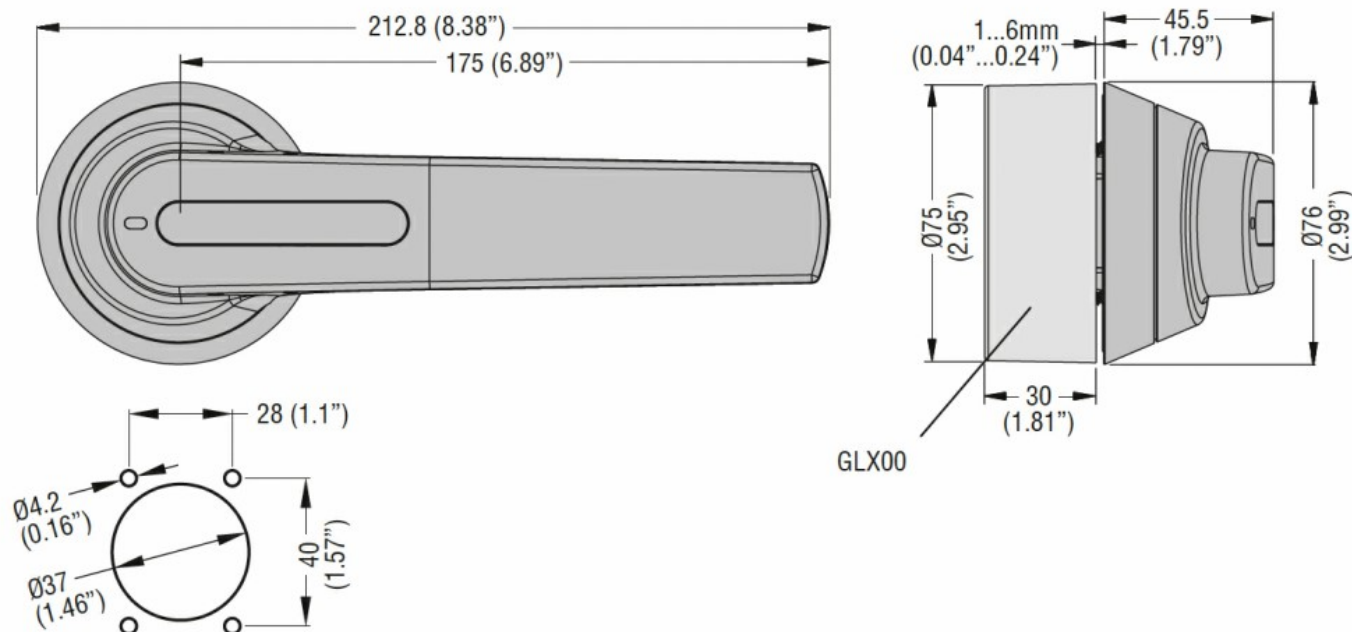

## Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

cULus

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000230 -  
Pokrętło do  
wersji ze  
sprzęgłem