



Charakterystyka ogólna

Kolor	Zielony/czerwony
Typ pozycji	Przycisk podwójny, jeden wystający i jeden kryty
Materiał	Poliamid
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości mechaniczne

Siła zadziałania	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna	cycles	1000000
Adapter do montażu		LPXAU120
Masa	g	30


Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania	min.	°C	-40
		maks.	°C	+85

Wymiary

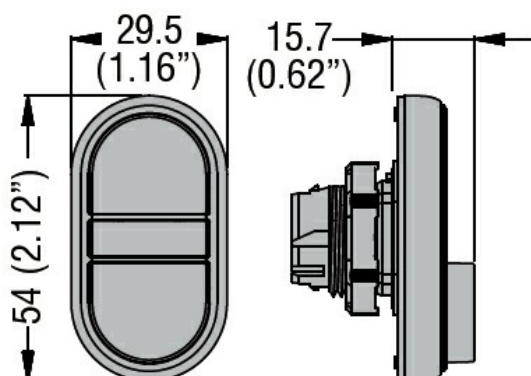

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	CCC

PLASTIKOWY PRZYCISK Ø22MM SERII PLATINUM, DWUKŁAWISZOWY, SAMOCZYNNY
POWRÓT, 1 KRYTY I 1 WYSTAJĄCY. ZIELONY -CZERWONY

cULus

EAC

RINA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000221 -
Napęd przycisku
sterowniczego