



Caratteristiche generali

Colore	Giallo
--------	--------

Caratteristiche elettriche

Tensione di alimentazione (AC)	V	24
Tensione di alimentazione (DC)	V	24


Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio	Ammessa	Qualsiasi
Peso prodotto	g	22


Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+60
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensioni

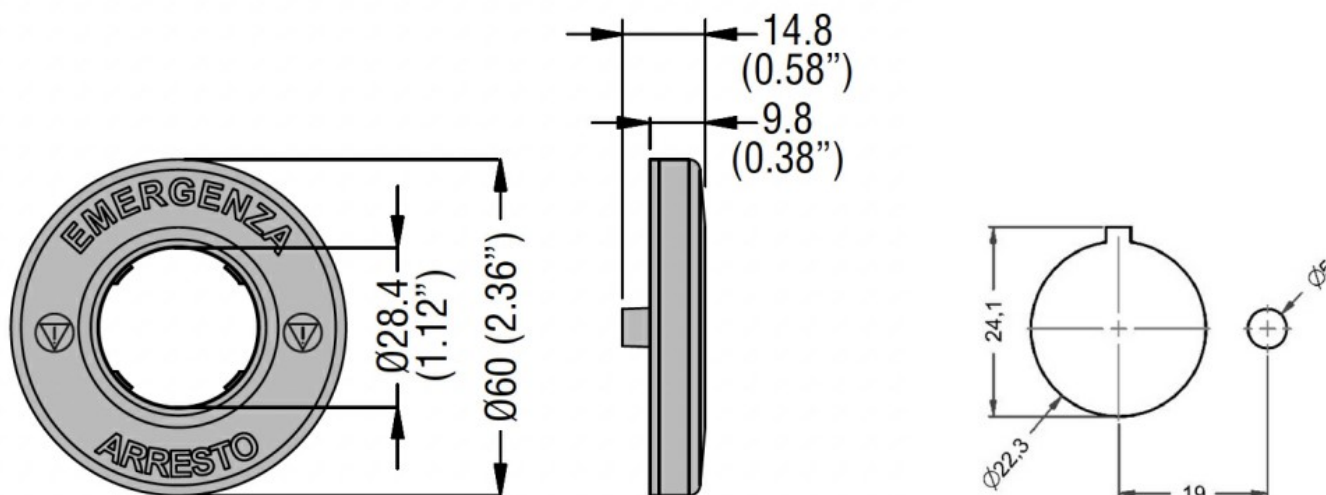

Schemi elettrici

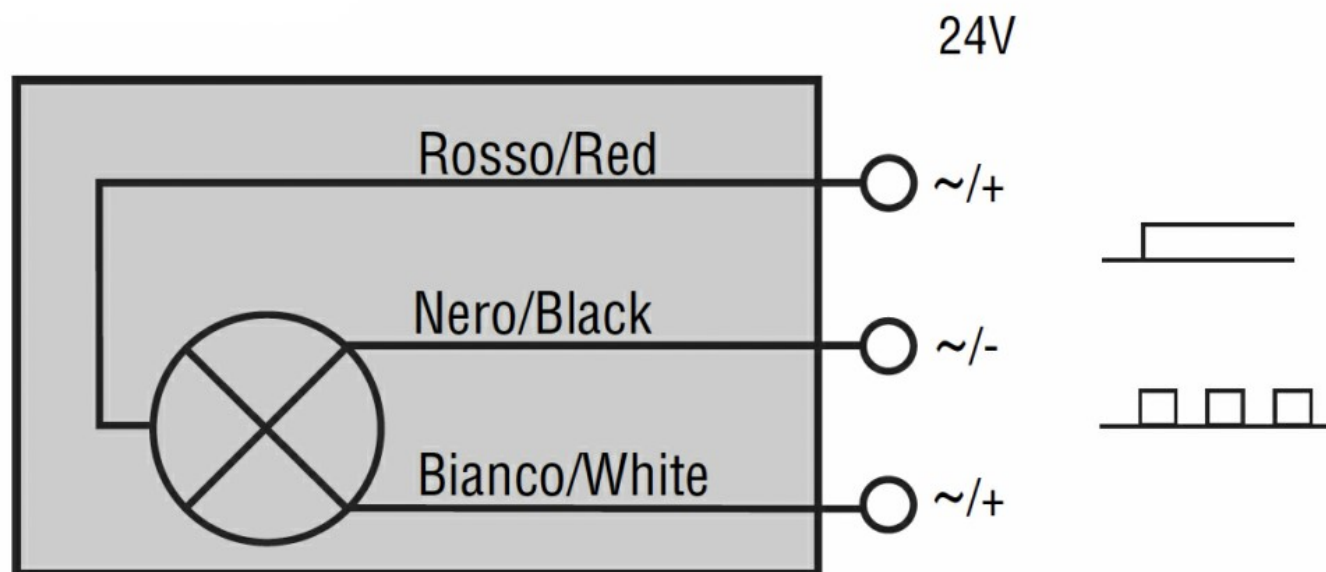

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus