



Charakterystyka ogólna

Kolor	Szary
Stopień ochrony według IEC	IP66 oraz IP67

Właściwości mechaniczne

Masa	g	570
------	---	-----


Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	NEMA 4X
---------------------------	---------

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania	min.	°C	-40
		maks.	°C	+85

Wymiary

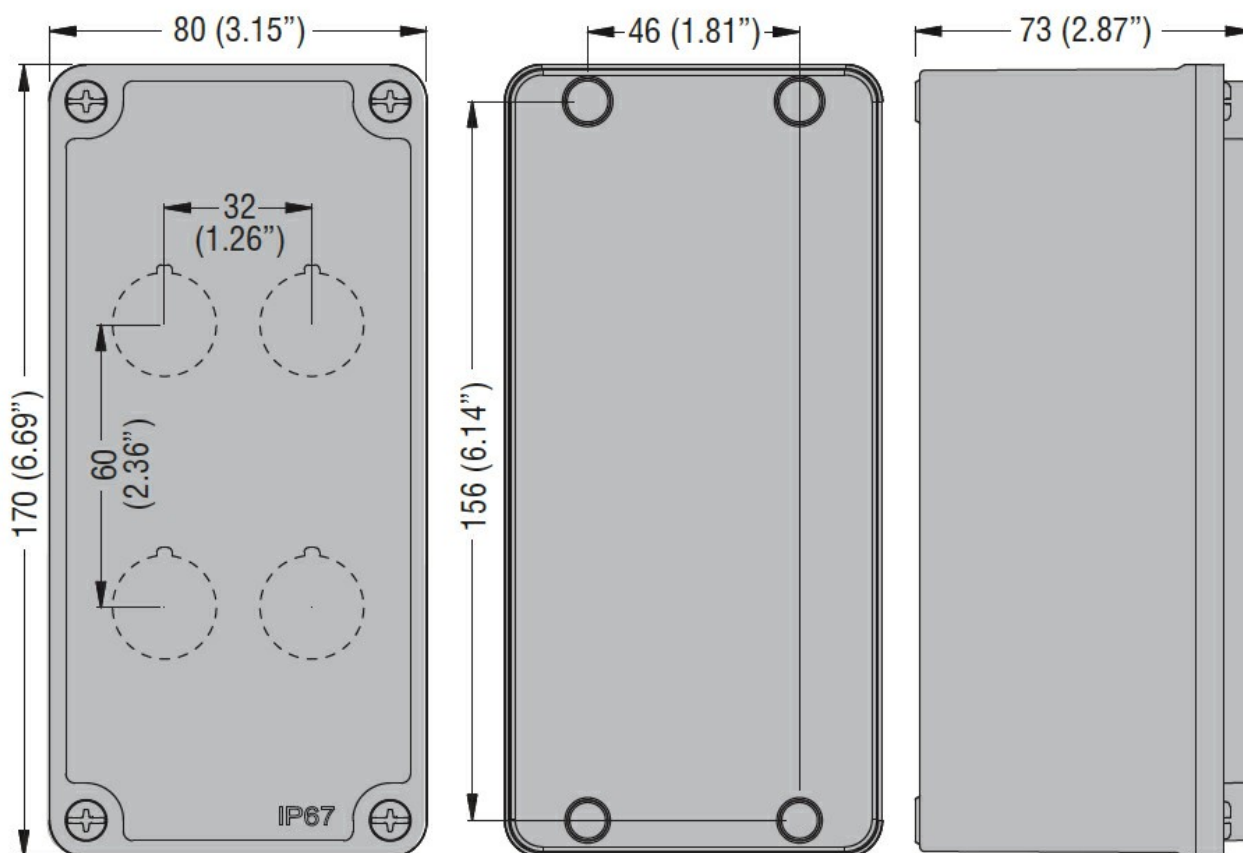

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	IEC/EN 60947-5-1
----------	------------------

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000200 -
Obudowa do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych