



Denominazione del prodotto  
Tipo

Sonda  
CGL125

#### Connessioni

Attacchi tipo

Barra filettata con  
dado

#### Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

max °C +180

Pressione massima


bar 10

#### Custodia

Peso prodotto

g 281

#### Dimensioni

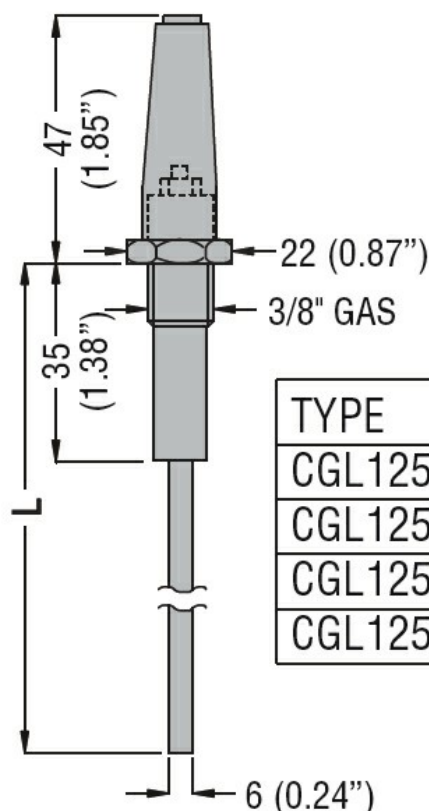

| TYPE      | L             |
|-----------|---------------|
| CGL125 3  | 327 (12.87")  |
| CGL125 5  | 500 (19.68")  |
| CGL125 7  | 700 (27.56")  |
| CGL125 10 | 1000 (39.37") |

#### Omologazioni e conformità

Conformità

/

Omologazioni

EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC010106 -  
sensore del  
livello fluido