



Numero di poli
Tipo di tensione di funzionamento


Nr. 1
AC

Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A 63

<u>Dim</u>ensioni

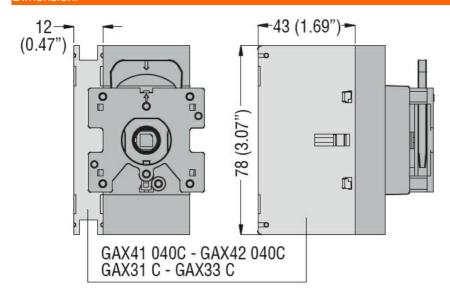

Schemi elettrici

Neutral terminal GAX31... - GAX32...

N



N

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

IEC/EN 60947-5-1

UL508


UL98

Certificazioni

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1







EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione