





Numero di poli	Nr.	1
Tipo di tensione di funzionamento		AC
<b>Caratteristiche dei contatti</b>		
Corrente convenzionale termica in aria libera $I_{th}$ IEC	A	15
<b>Caratteristiche meccaniche</b>		
Coppia di serraggio terminali	min	1.8 Nm
	max	2 Nm
	min	16 lbin
	max	18 lbin

#### Dimensioni

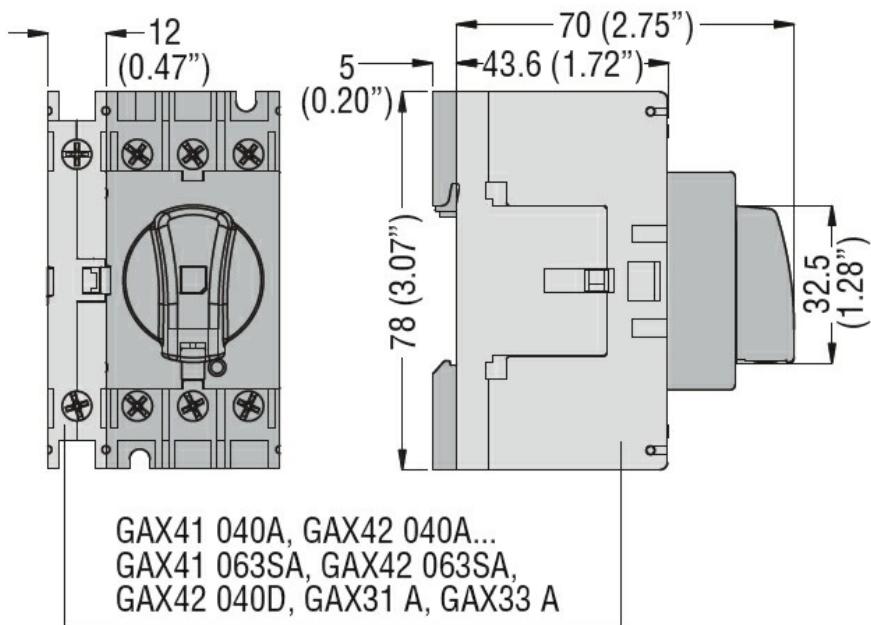

#### Schemi elettrici

Fourth pole add on  
**GAX42...**      **GAX41...**

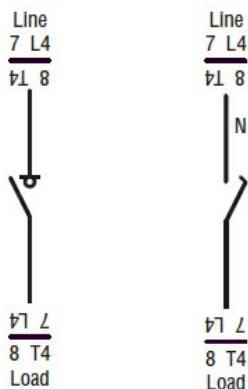

### Omologazioni e conformità

#### Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

#### Certificazioni

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC