

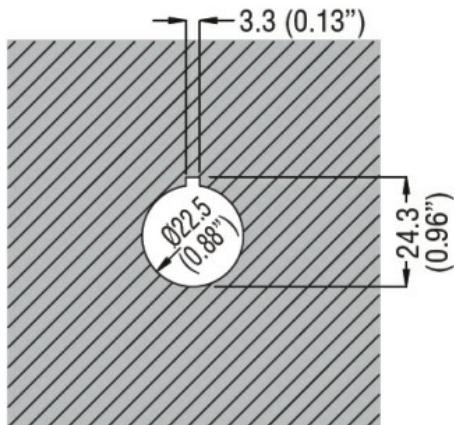


MANIGLIA BLOCCO PORTA. LUCCHETTABILE, IP65. GIALLO/ROSSA, PER GA...A, GA063SA E GA...D. FISSAGGIO A GHIERA RIBASSATA. MANIGLIA CON SELETTORE SPORGENTE

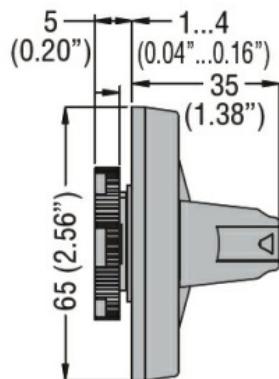

Dimensioni

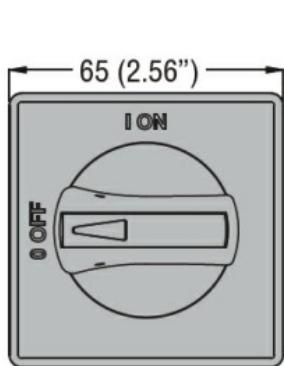

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certificazioni

CSA C22.2 n°4

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

cULus according to UL98

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000230 -
Maniglia di
chiusura porte
per quadri