

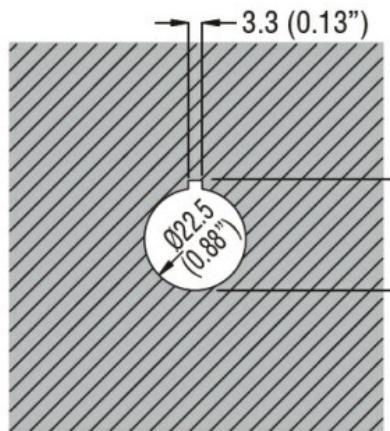


MANIGLIA BLOCCO PORTA. LUCCHETTABILE, IP65. NERA, PER GA...A, GA063SA E GA...D.  
FISSAGGIO A GHIERA. MANIGLIA CON SELETTORE SPORGENTE CON SBLOCCO  
(REQUISITO UL508A)

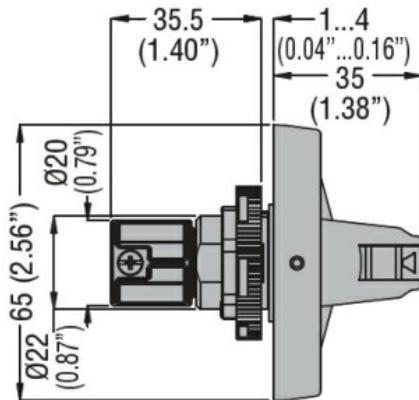

### Dimensioni

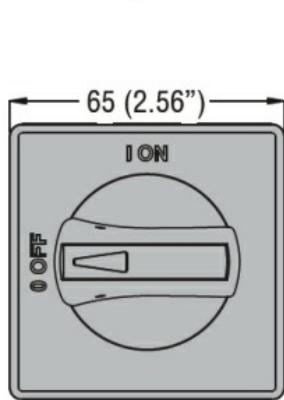

### Omologazioni e conformità

#### Omologazioni

[CSA C22.2](#)

[IEC/EN 60947-1](#)

[IEC/EN 60947-3](#)

[UL508](#)

[UL98](#)

#### Certificazioni

[CSA C22.2 n°4](#)

[CSA C22.2 n°60947-4-1](#)

[cULus according to UL60947-4-1](#)

[cULus according to UL98](#)

[EAC](#)

### Classificazione ETIM

#### ETIM 8.0

EC000230 -  
Maniglia di  
chiusura porte  
per quadri