



Denominazione del prodotto

Tipo

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (UL)


Grado di protezione IP

Dimensioni

Contenitori vuoti  
plastici  
GAZ

UL/CSA Tipo  
4/4X

IP65

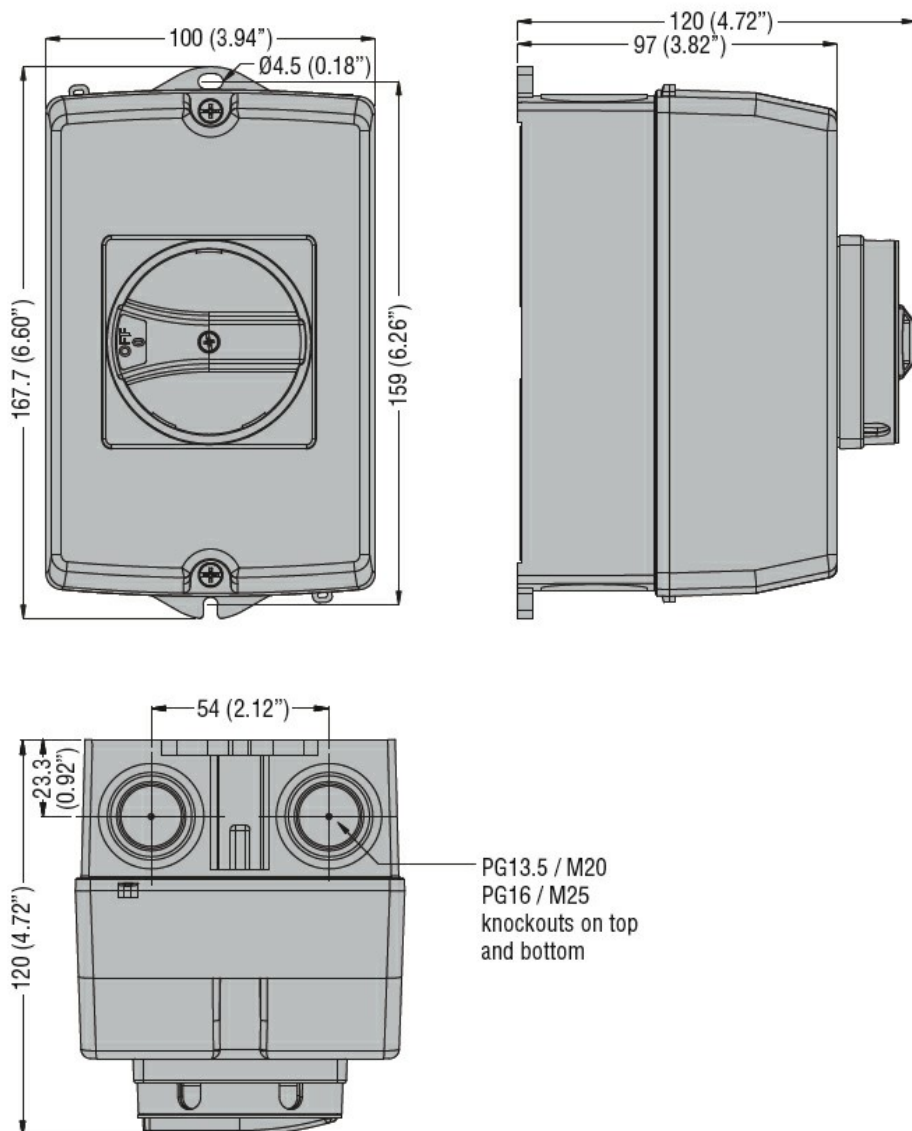

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

CONTENITORE VUOTO TIPO UL/CSA, TYPE 4/4X, PER INTERRUTTORI SEZIONATORI. CON  
MANIGLIA NERA, PER GA016A...GA040A E GA040D. DIMENSIONI CASSETTA:  
100X168X97MM/3.9X6.6X3.8"

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000712 -  
Cassetta vuota  
per apparecchi di  
commutazione