



Denominazione del prodotto

Tipo

Zoccolo
HR1XS024S

Caratteristiche dei contatti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Caratteristiche bobina		
Tensione di comando relè + zoccolo	V	12...24VAC/DC
Caratteristiche meccaniche		
Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)		Phillips 0/3.5mm


Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min	20
IEC	max	16
	min	mm ² 0.5
	max	mm ² 1.5


Fissaggio

Su guida DIN da
35 mm

Dimensioni

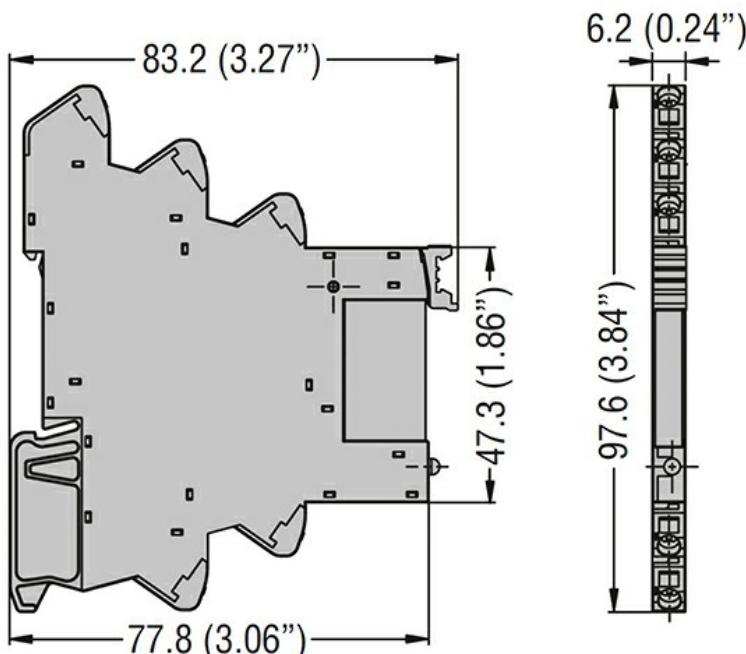

Schemi elettrici

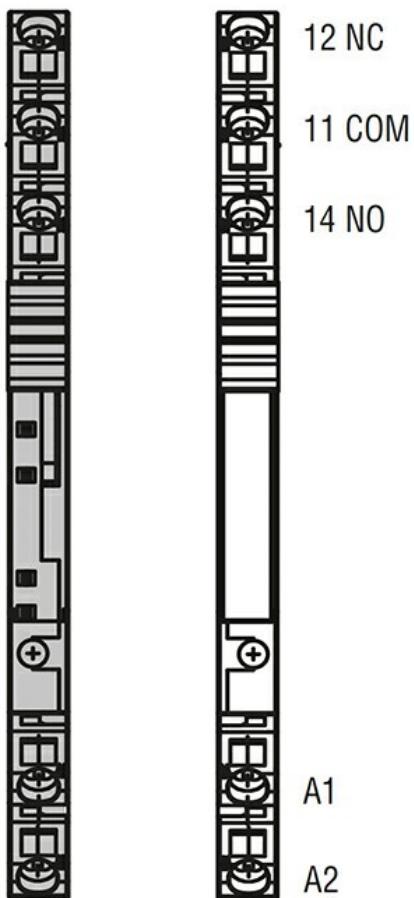

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61810

Omologazioni

CSA

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001456 -
Zoccolo per relè