



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti
MOP00912...5

Tipo

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	3-5	
IEC Caratteristiche di impiego (<=440V)	Ie kW	A kW	5 1.5...2.2

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M0PA
Contattore fornito di serie	BG0910A
Relè termico standard fornito	RF95

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase	220V-240V	HP	0.5
Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole	200V-208V	HP	1
	220V-240V	HP	1
	440V-480V	HP	3
	550V-600V	HP	3

Grado di protezione (UL) Type 1, 12K, 4,
4X

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 760

Condizioni ambientali


Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione (IEC) IP65

Dimensioni

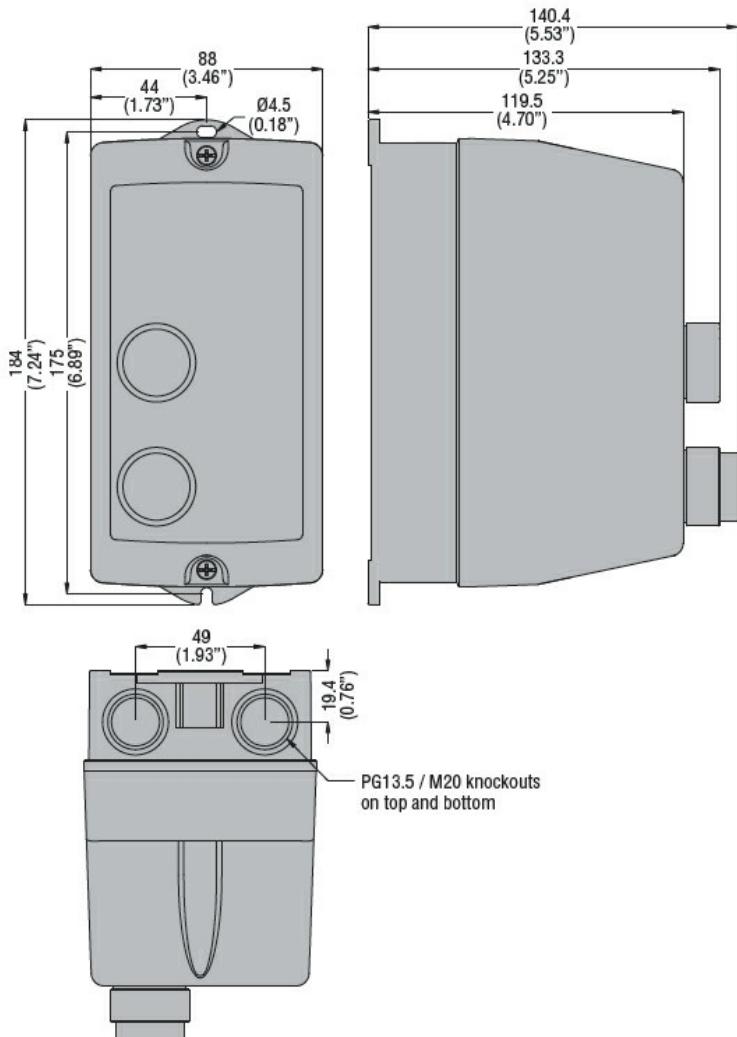

Schemi elettrici

LINE

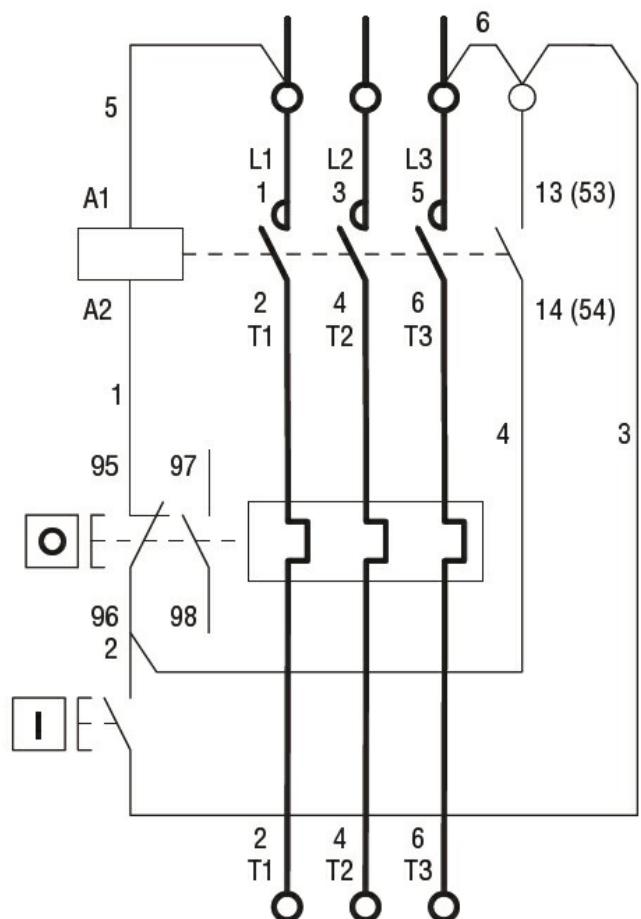

LOAD

I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore