



Tipo			KXB	
Caratteristiche generali				
Materiale		custodia		Polimero termoplastico
Caratteristiche dei contatti				
Tipo di contatto		2NC a scatto		
Corrente convenzionale termica Ith		A	10	
Protezione da contro cortocircuito con fusibili		Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC	
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A	10	
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ	<10	
Conducibilità		10mA 5V		
Caratteristiche meccaniche				
Fissaggio testa azionatore		A baionetta		
Coppia di serraggio (Max)				
Fissaggio finecorsa		Nm	2.5	
		lbin	22.1	
Terminali		Nm	0.8	
		lbin	7	
Fissaggio vite del coperchio custodia		Nm	0.8	
		lbin	7	
Sezione dei conduttori				
AWG/Kcmil		min	16	
		max	14	
IEC		min	mm²	1or 2
		max	mm²	2.5
Connessione cablaggio		Vite con serrafilo autosollevante		
Peso prodotto		g	21	
Manovre				
Durata meccanica		cycles	>10000000	
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego		min	°C	-25
		max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio		min	°C	-40
		max	°C	+70
Tolleranze e protezioni				

Grado di protezione

Terminali
Custodia


IP20
IP65

Grado di inquinamento

3

Schemi elettrici

Snap action

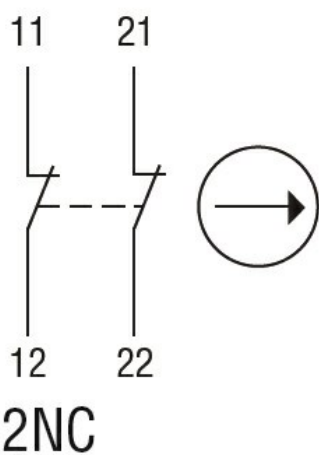

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000196 -
Contattore
ausiliario