
ENERGY AND AUTOMATION

CONTATTO AUSILIARIO CON AGGANCIO LATERALE. ATTACCHI A VITE, PER CONTATTORI SERIE BF..., 1NC



Caratteristiche meccaniche Fissaggio Montaggio frontale / laterale Dati tecnici UL Tensione di funzionamento nominale AC (UL) V 600

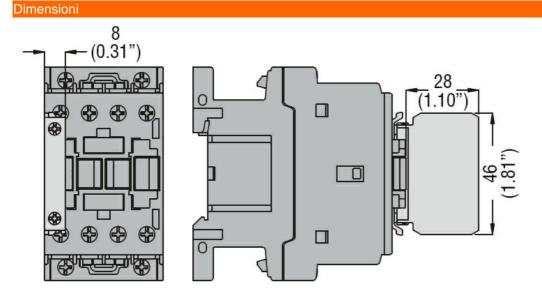

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1



ENERGY AND AUTOMATION

11G41801

CONTATTO AUSILIARIO CON AGGANCIO LATERALE. ATTACCHI A VITE, PER CONTATTORI SERIE BF..., 1NC

Omologazioni			
	CCC		
	CSA		
	cURus		
	EAC		

Classificazione ETIM

ETIM 8.0 EC000041 - Contatti ausiliari