



**Caratteristiche meccaniche**

Fissaggio

Montaggio  
frontale / centrale

**Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati**

Tipo di contatto


1NA + 1NC

**Dati tecnici UL**


Tensione di funzionamento nominale AC (UL)

V 600

**Dimensioni**

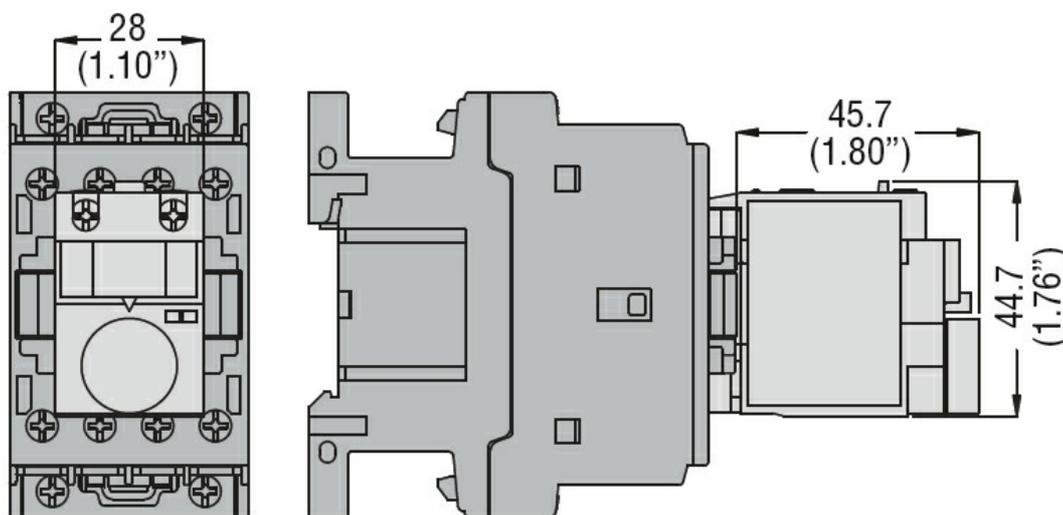

**Schemi elettrici**

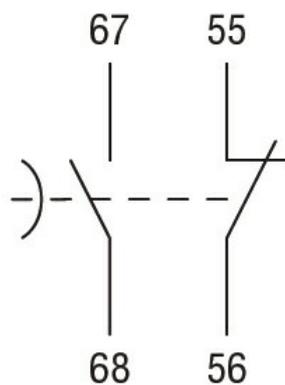

**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

---

Omologazioni

CCC

---

CSA

---

cURus

---

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione