




Denominazione del prodotto		Gateway data logger	
Tipo		EXCGLB	
Caratteristiche generali			
Descrizione		Gateway data logger per raccolta dati via modbus dai dispositivi in campo. Pubblicazione dati verso software di supervisione anche in cloud	
Funzioni		Data logger	
Tensione nominale di alimentazione		12-24VDC	
Metodi di monitoraggio			
Tecnologia di trasmissione		4G	
Connettività con Synergy e Xpress		Yes (Only Synergy)	
Supervisione e impostazione dispositivi		Yes (only supervision)	
Memoria locale		Si	
Supporto per più di un dispositivo		Yes, with RS485 or/and Ethernet	
Compatibilità dispositivi		Dispositivi con RS485 o Ethernet e ruolo slave modbus, inclusi quelli di terze parti	
Comunicazione			
RS232		0	
RS485		1	
Ethernet		1	
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto		g	190
Condizioni ambientali			
Temperatura		Temperatura di impiego	
		min	°C -20
		max	°C +60
Dimensioni			

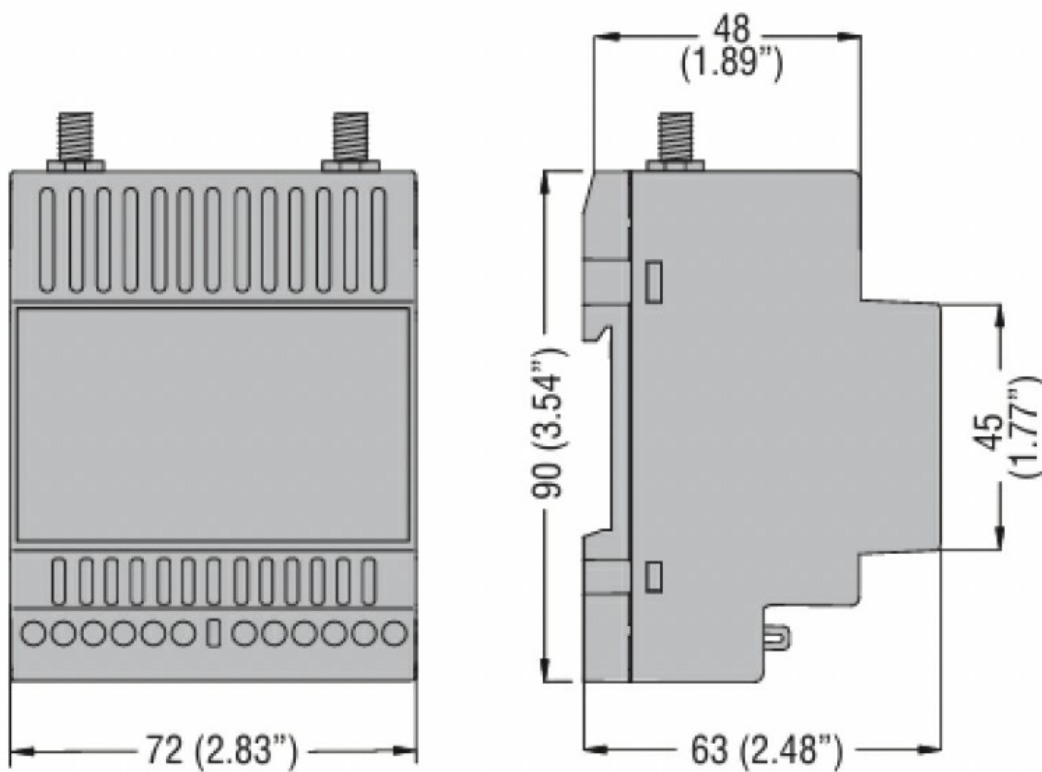

Omologazioni e conformità

Certificazioni

EN/BS 60950-1

Omologazioni

CE

RED

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching