




|                                                       |     |         |
|-------------------------------------------------------|-----|---------|
| Numero di poli                                        | Nr. | 1       |
| Tipo di tensione di funzionamento                     |     | AC      |
| <b>Caratteristiche dei contatti</b>                   |     |         |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A   | 125     |
| <b>Caratteristiche meccaniche</b>                     |     |         |
| Coppia di serraggio terminali                         | min | Nm 5    |
|                                                       | max | Nm 6    |
|                                                       | min | Ibin 45 |
|                                                       | max | Ibin 54 |


#### Dimensioni

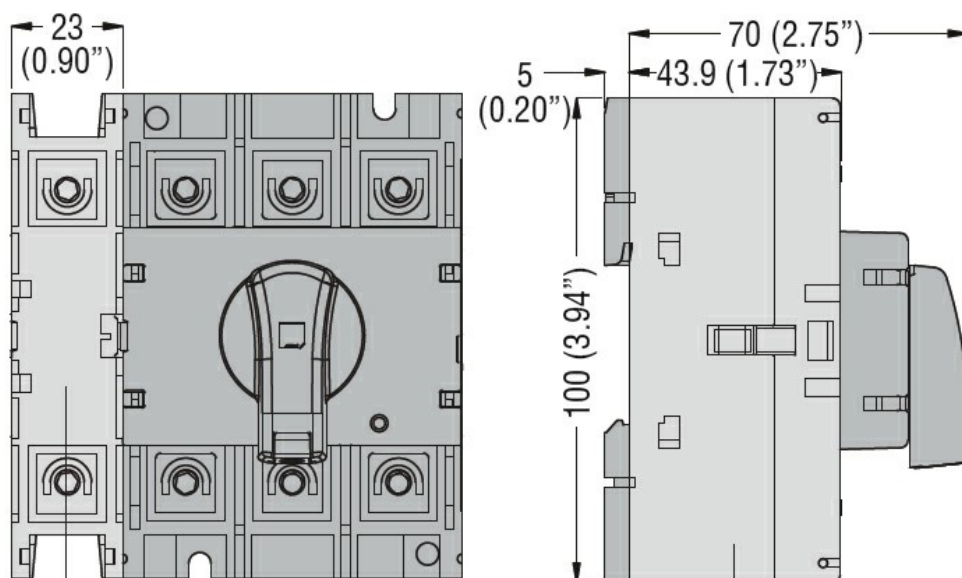

GAX41 125A, GAX42 063A... GAX42 160A,  
GAX32 A, GAX34 A

#### Schemi elettrici

Fourth pole add on  
**GAX42...** **GAX41...**

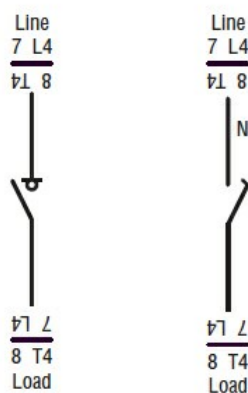

## Omologazioni e conformità

### Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

### Certificazioni

CCC

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione