



Numero di poli

Nr. 1

Tipo di tensione di funzionamento

AC

**Caratteristiche dei contatti**

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC


A 125

**Caratteristiche meccaniche**

Coppia di serraggio terminali

min	Nm	5
max	Nm	6
min	Ibin	45
max	Ibin	54

**Dimensioni**

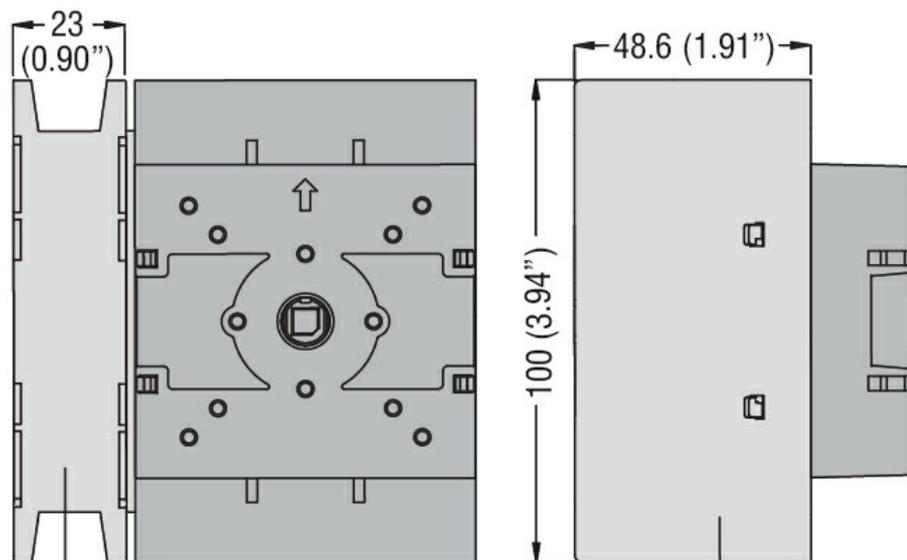

GAX41 125C, GAX42 063C, GAX42 125C,  
GAX32 C, GAX34 C

**Schemi elettrici**



**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certificazioni

CCC

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione