





Denominazione del prodotto	Zoccolo		
Tipo	HR6XS41S		
<b>Caratteristiche dei contatti</b>			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4	
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)	Phillips 1/4.5mm		
Sezione dei conduttori			
AWG/Kcmil	min	20	
	max	14	
IEC	min	mm <sup>2</sup>	0.5
	max	mm <sup>2</sup>	2.5
Fissaggio	Su guida DIN da 35 mm		

**Dimensioni**

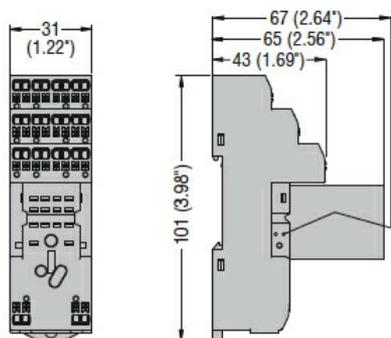

**Schemi elettrici**

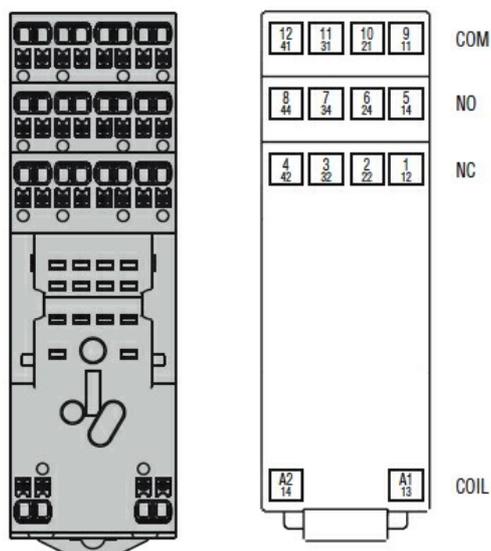

**Omologazioni e conformità**

Conformità

IEC/EN 61810

Omologazioni

CSA

cURus

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC001456 -  
Zoccolo per relè