KPL2S11

FINECORSA METALLICO PRECABLATO CON CAVO DA 2M SERIE K, A LEVA CON ASTA REGOLABILE, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO

Denominazione del prodotto			Asta regolabile
Tipo			KPL2
Caratteristiche generali			
Materiale			
	custodia		Lega di alluminio-zinco
	rotella		Metallo
Caratteristiche dei contatti			
Tipo di contatto			1NA+1NC Scatto
Corrente convenzionale termica Ith		A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1			B300 R300
Tensione nominale di isolamento Ui		V	400
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	4
Classe di isolamento			I
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A	10
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ	<25
Conducibilità			10mA 5V
Caratteristiche meccaniche			
Fissaggio testa azionatore			Fissi
Forza di azionamento			
		N	80
		lb	0.7
Coppia di serraggio (Max)			
	Fissaggio finecorsa		
		Nm	2.5
		lbin	22.1
Connessione cablaggio			2m / 5xAWG18-0.75mm2 PVC Style 2517
Peso prodotto		g	342
Manovre			
Durata meccanica		cycles	>10000000
Manovra meccanica		cycles/h	3600
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione			
	Custodia		IP67
Grado di inquinamento			3

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Dimensioni

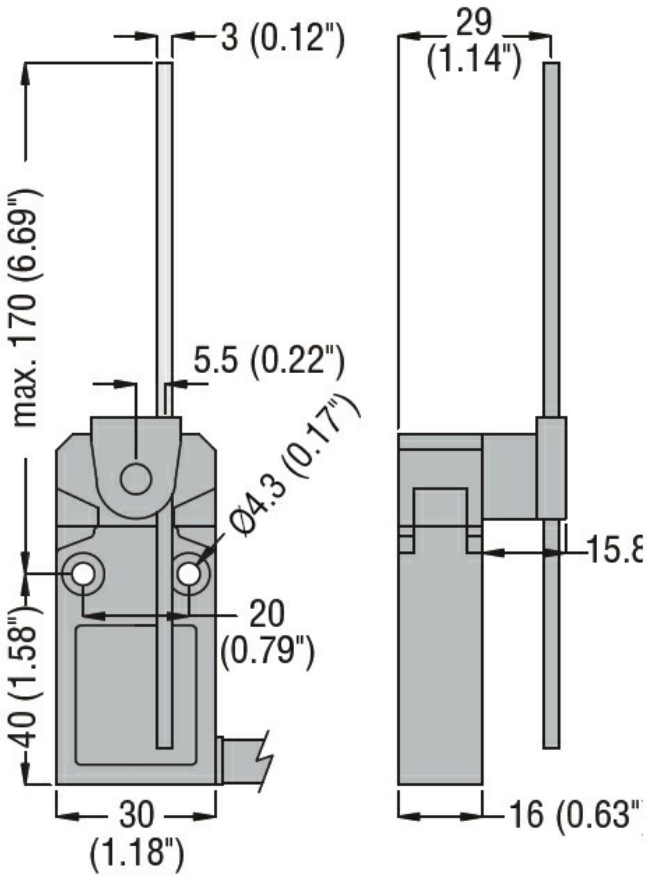

Schemi elettrici

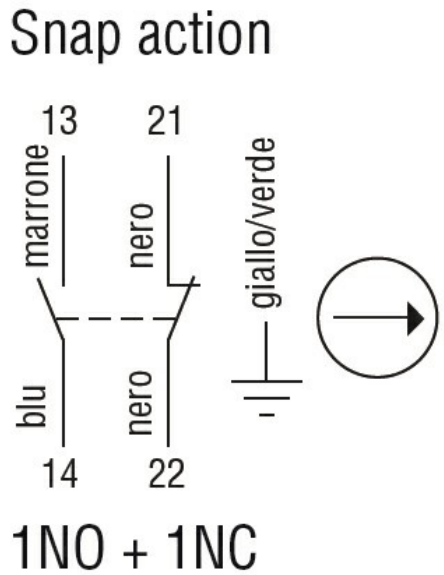

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14.
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000030 - Interruttore finecorsa

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.