



Pulsantiera gialla LPZP1A5 completa con pulsante a fungo con sgancio a trazione LPCB6744 1NC e protezione lucchettabile lpxau158 LPZP1B5611

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Colore                    | Giallo            |
| Tipo di posizioni         | Pulsante a fungo  |
| Materiale                 | Policarbonato     |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67, IP69K |

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

**Dimensioni**

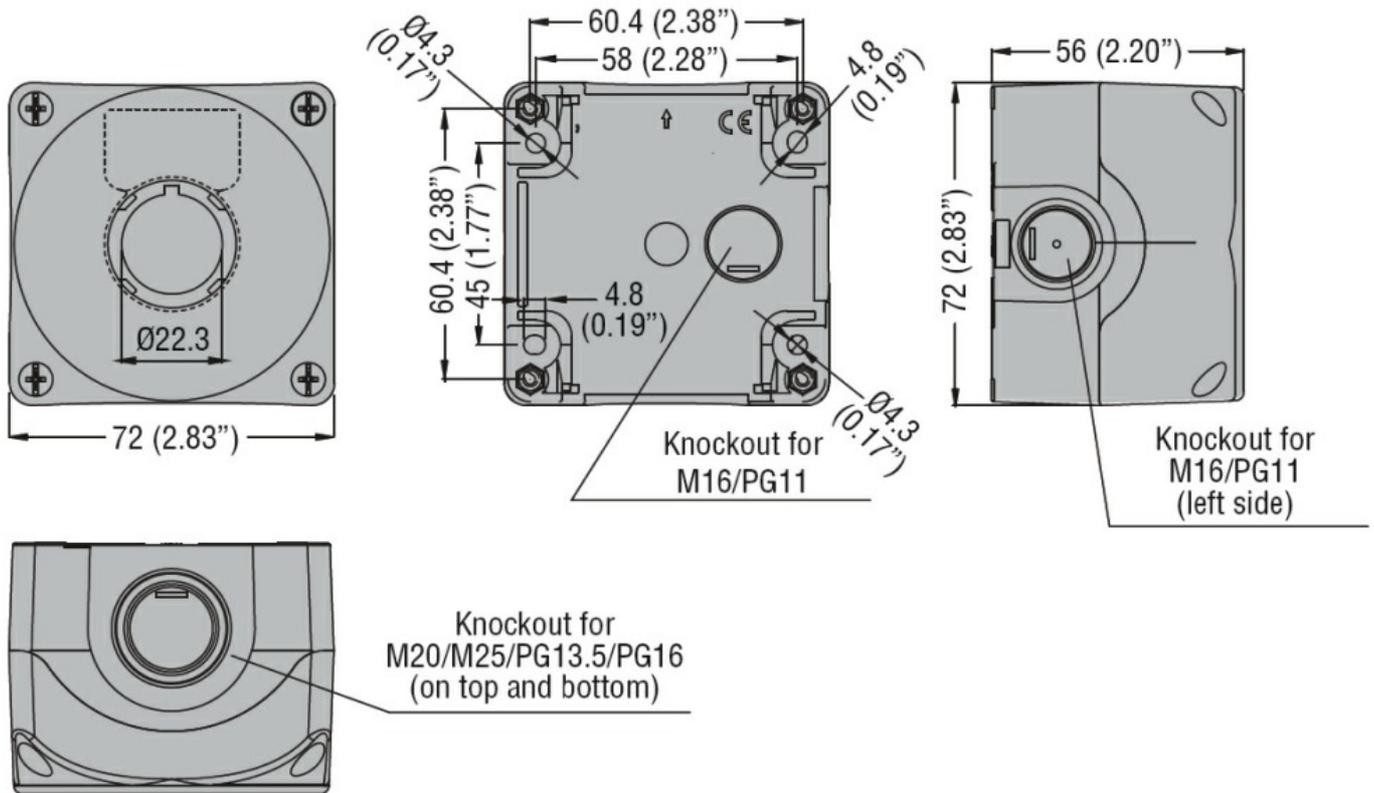

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000225 -  
Cassetta con  
circuiti di  
controllo