





Denominazione del prodotto	Avviatori diretti		
Tipo	M0R00912...5		
<b>Caratteristiche elettriche</b>			
Taratura relè termico	A	3-5	
IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ )			
	I <sub>e</sub> kW	A kW	5 1.5...2.2
<b>Componenti forniti di serie</b>			
Contenitore fornito di serie	MORA		
Contattore fornito di serie	BG0910A		
Relè termico standard fornito	RF95		
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Peso prodotto	g	720	
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
<b>Tolleranze e protezioni</b>			
Grado di protezione IP frontale	IP65		
<b>Dimensioni</b>			

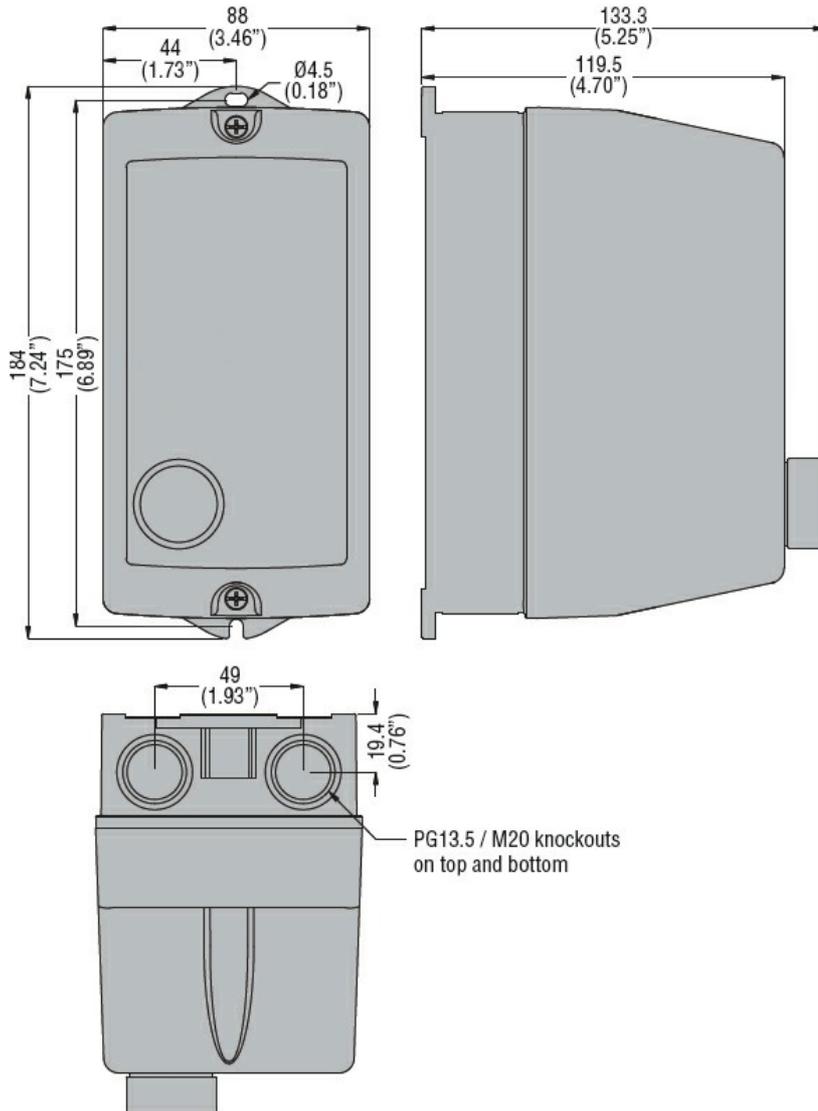

Schemi elettrici

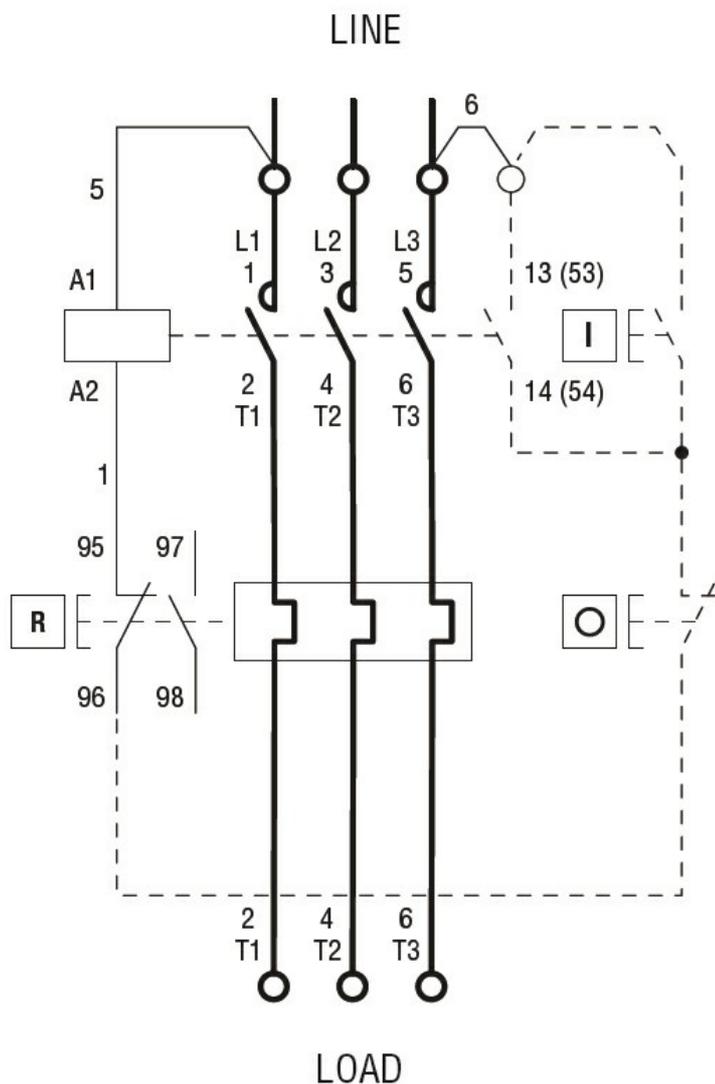

R = Reset; I = Start; O = Stop

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

#### Omologazioni

CSAus  
cULus  
EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore