



Denominazione del prodotto

Colonne
luminose Ø45
mm
8TL4

Tipo

Caratteristiche generali

Diametro	mm - inch	45 / 1.77
Tensione di alimentazione (DC)	V	24±10%
Colore		Verde, rosso
Grado di protezione (IEC)		IP54
Assorbimento luminoso per modulo (DC)	mA	37
Assorbimento moduli sonori (DC)	mA	15
Intensità sonora	dB	80

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali max	Nm	0.5
Attacchi vite		Morsetti

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil

max 16

IEC

max mm² 1.5

Peso prodotto	g	240
---------------	---	-----


Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -20
max °C +50

Dimensioni

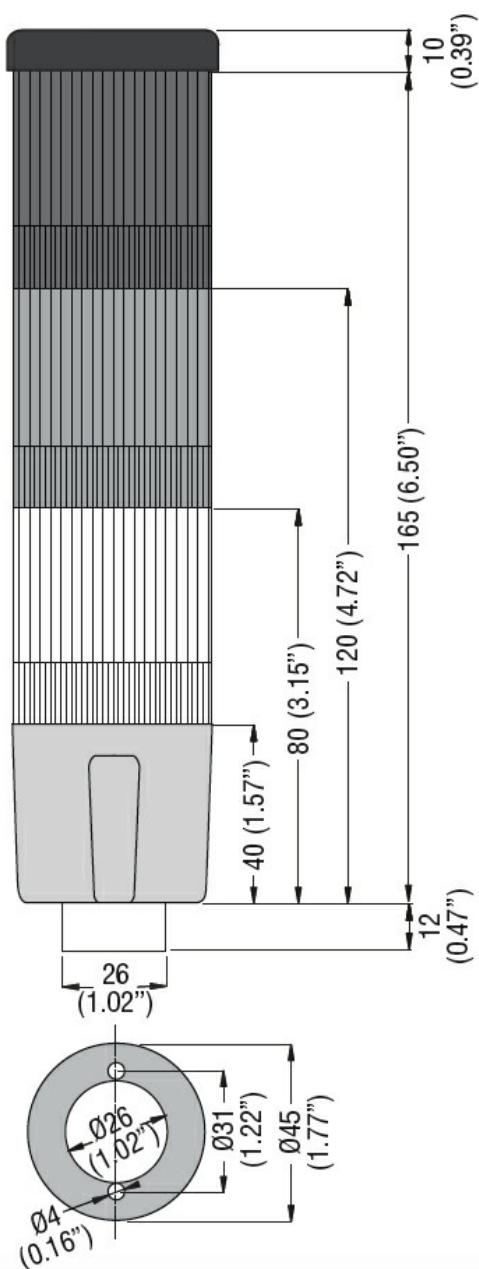

Schemi elettrici

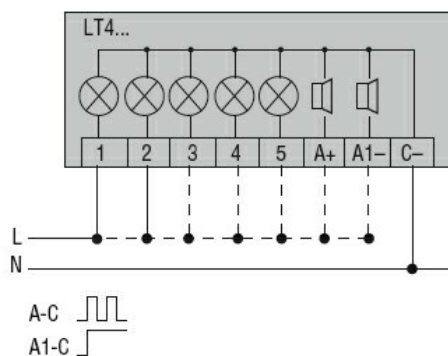

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001042 -
Colonna
segnaletica,
dispositivo
completo