



Denominazione del prodotto
Tipo


GAX391UL
Fuse holder

Caratteristiche meccaniche


Sezione dei conduttori

IEC min	mm ²	0.75
IEC max	mm ²	6
AWG/kcmil min		18
AWG/kcmil max	kcmil	10

Dimensioni

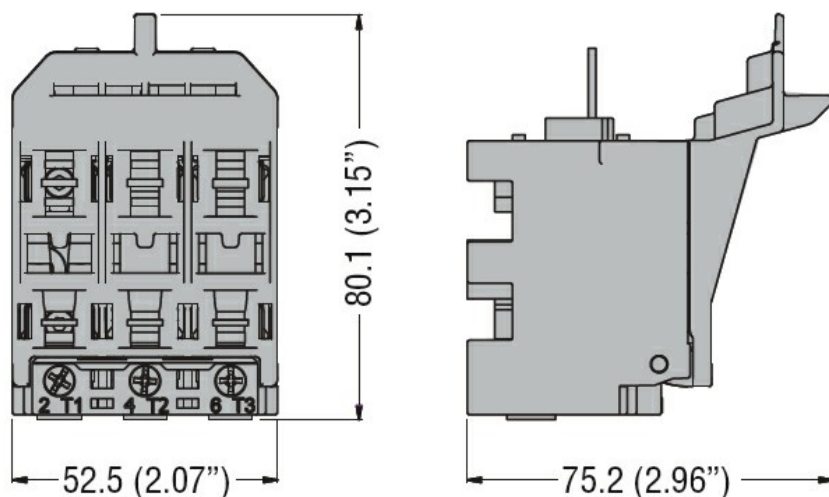

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certificazioni

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione