



Maniglie per
sezionatori
GAX6

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche meccaniche

Sezione dei conduttori

Peso prodotto	g	73
---------------	---	----

Dati tecnici UL

UL Standard	UL60947-4-1
-------------	-------------

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70



Altitudine massima	m	3000
--------------------	---	------

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP65
---------------------------------	------

Grado di inquinamento	3
-----------------------	---

Dimensioni

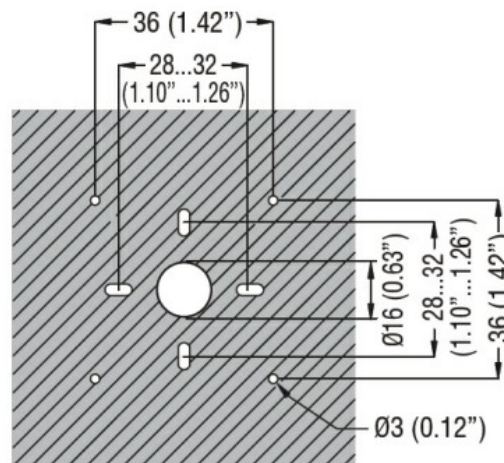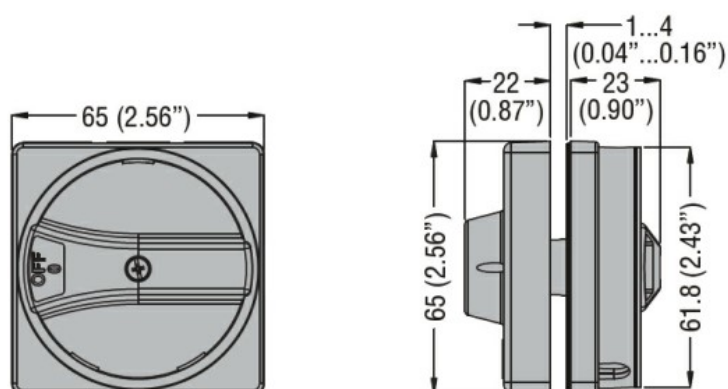

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certificazioni

CSA C22.2 n°4

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

MANIGLIA BLOCCO PORTA. LUCCHETTABILE, IP65. NERA, PER GA...A, GA063SA, GA...C E
GA...D. FISSAGGIO A VITE. MANIGLIA CON SELETTORE INCASSATO

cULus according to UL98

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000230 -
Maniglia di
chiusura porte
per quadri