




Denominazione del prodotto			Colonne luminose Ø50 mm	
Tipo			LTN50	
Caratteristiche generali				
Diametro			mm - inch	50 / 1.97
Tensione di alimentazione (AC)			V	110...230
Grado di protezione (IEC)			IP65	
Potenza assorbita			VA	1
Caratteristiche meccaniche				
Attacchi vite			Terminali a molla	
Sezione dei conduttori				
AWG/Kcmil			min	16
			max	24
IEC			min	mm ² 0.25
			max	mm ² 1.5
Peso prodotto			g	222
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego			min	°C -30
			max	°C +50
Dimensioni				

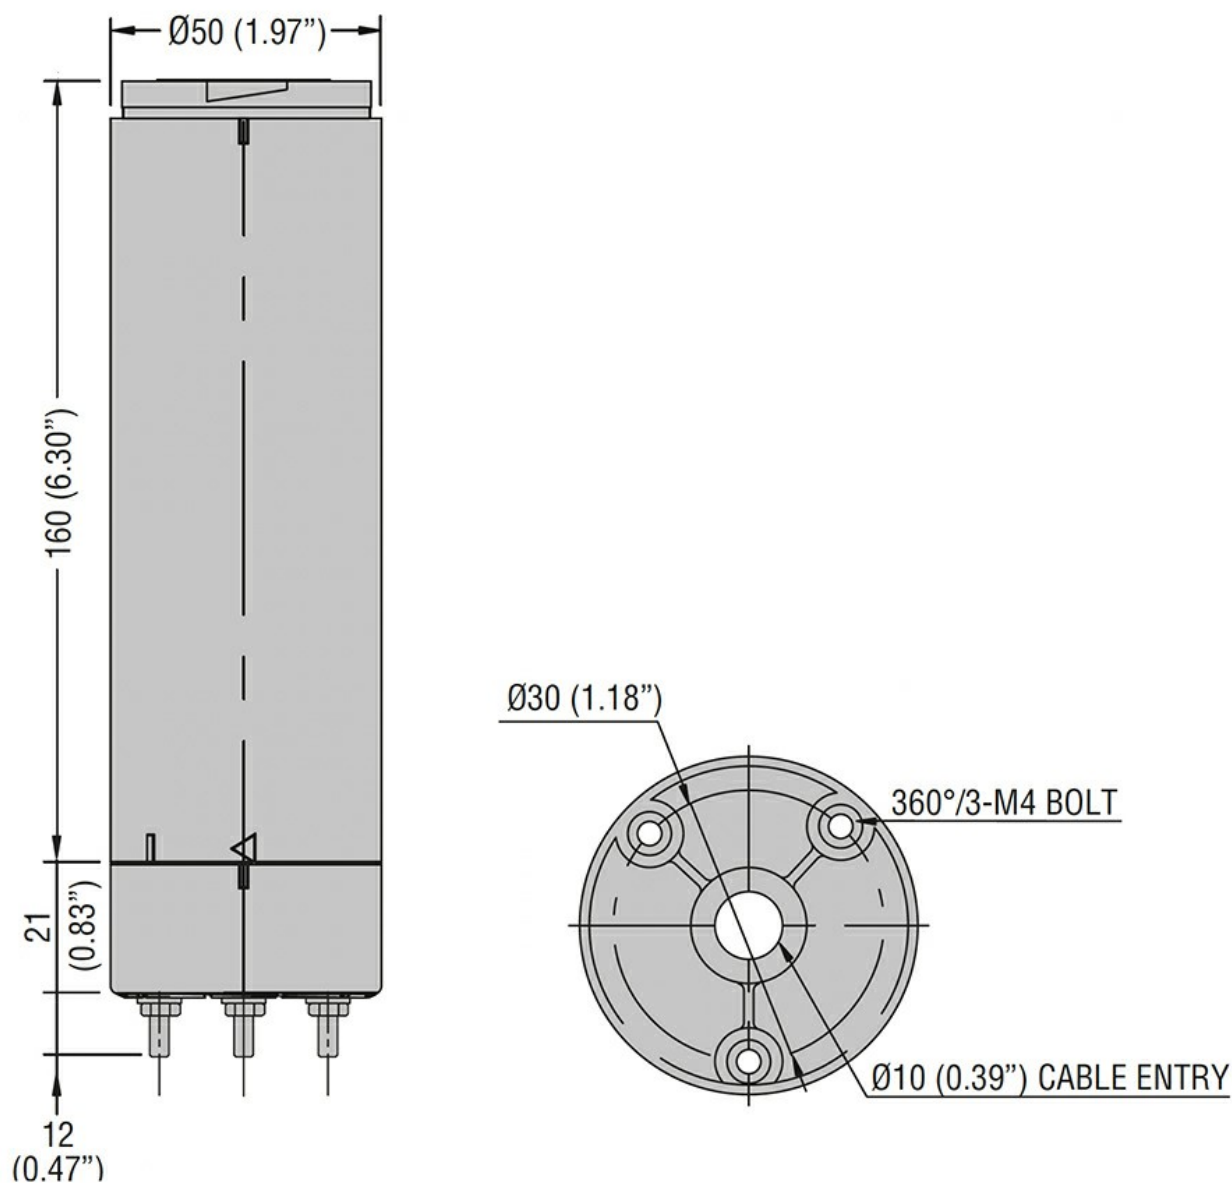

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001154 -
Supporto per
colonna
segnaletica