P1RD2P25AC030

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 2 MODULI, 2P – TIPO AC, 25A, 30MA

Denominazione del prodotto			Interruttore differenziale puro
Tipo			P1RD
Numero di poli			2P
Numero di moduli DIN			2
Conformità			IEC
Caratteristiche elettriche			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	400
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	4
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)		VAC	230
Frequenza nominale		Hz	50/60
Corrente nominale (In)		A	25
Caratteristica di intervento differenziale			AC
Corrente differenziale nominale		mA	30
Corrente di cortocircuito (IEC)		kA	10
Corrente di cortocircuito condizionata nominale (Inc)		kA	10
Durata elettrica		cycles	10000
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-35
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+80
Altitudine massima		m	2000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
Fissaggio			Guida DIN 35mm
Coppia di serraggio terminali			
	max	Nm	2
	max	lbin	15
Attacchi utensile			Pz 2
Sezione dei conduttori			
IEC			
	min	mm²	2.5
	max	mm²	35
AWG/Kcmil			
	min		14
	max	kcmil	2
Durata meccanica		cycles	20000
Peso prodotto		g	185
Grado di protezione IP frontale			IP20
Grado di inquinamento			2
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

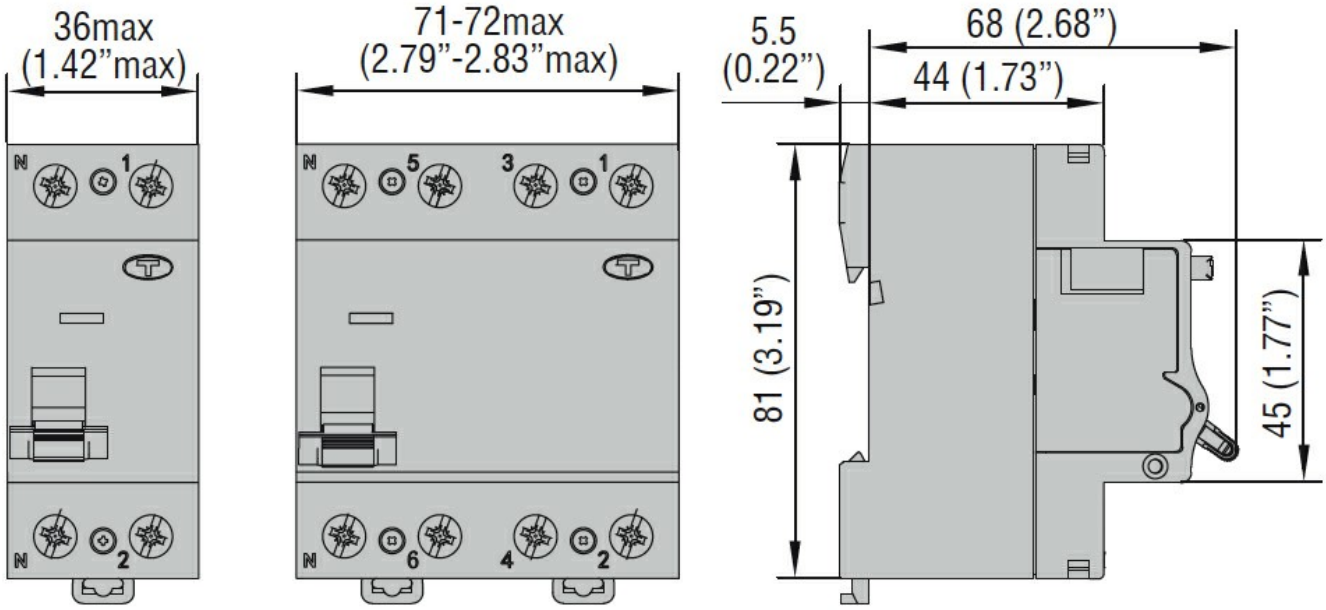

Schemi elettrici

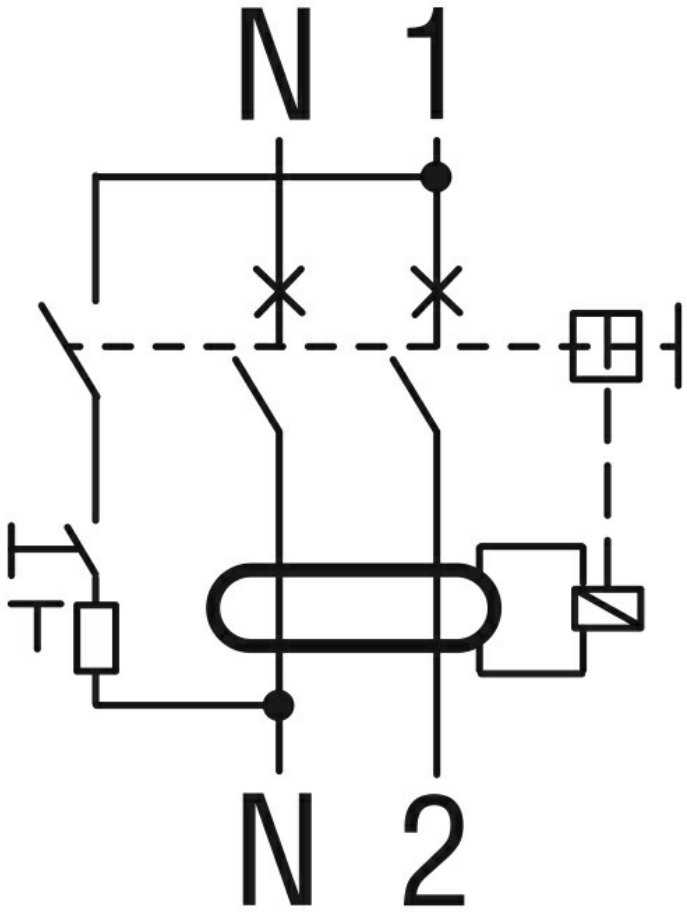

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN/BS 61008-1

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Certificazioni	
	EAC
	TÜV-Rheinland

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000003 - Interruttore differenziale

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.