



**Caratteristiche dei contatti**

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C A 55

**Caratteristiche meccaniche**

Peso prodotto g 151

**Dati tecnici UL**



Tensione di funzionamento nominale AC (UL) V 600

General USE


Contattore

AC A 54

**Dimensioni**

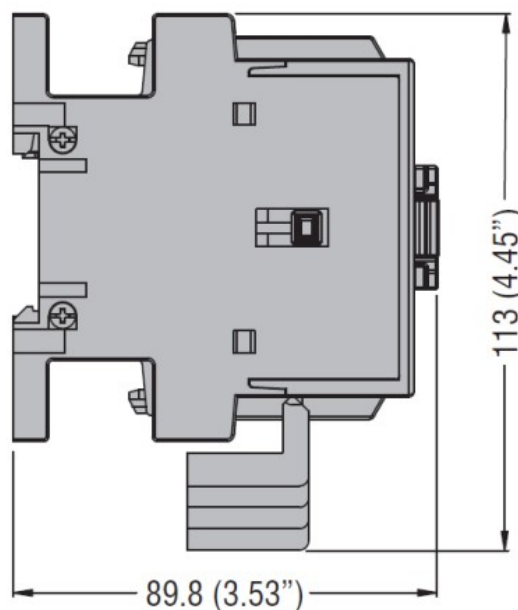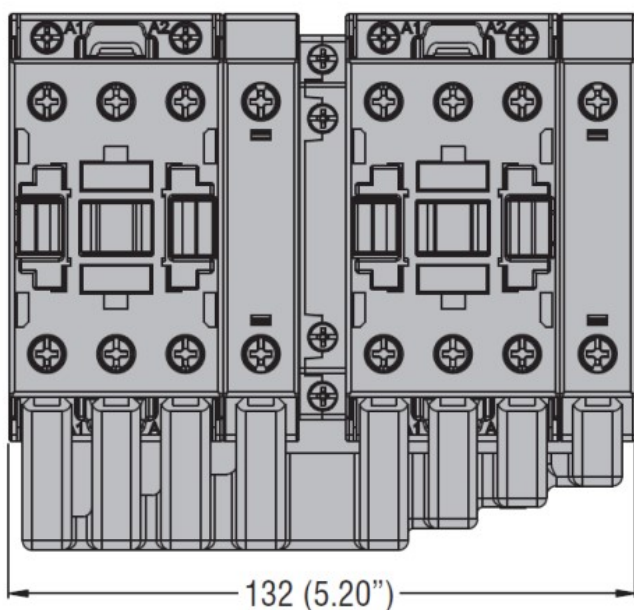

**Schemi elettrici**

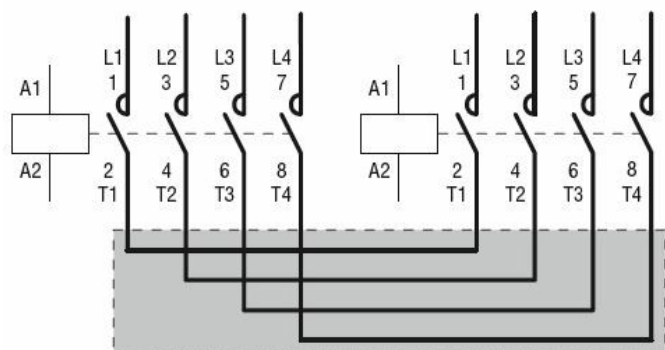

**Omologazioni e conformità**

**Conformità**

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione