



Caratteristiche generali

Descrizione	2 ingressi digitali, isolati e 2 uscite a relè 5A 250VAC	
Funzioni	Entrate e uscite	
Tensione nominale di alimentazione	5A 250VAC	
Compatibile con prodotti LOVATO Electric		
Sistema di protezione di interfaccia	PMVF52/61/71	Si
Multimetri digitali	DMG300	Si
Contatori di energia	DMED310T2	Si
Concentratore dati	DMECD	Si
	DMECD	Si


Ingressi e Uscite

Ingressi digitali	Numero di ingressi digit.	Nr.	2
Uscite digitali	Numero di uscite digit.	Nr.	2


Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	147
---------------	---	-----

Dimensioni

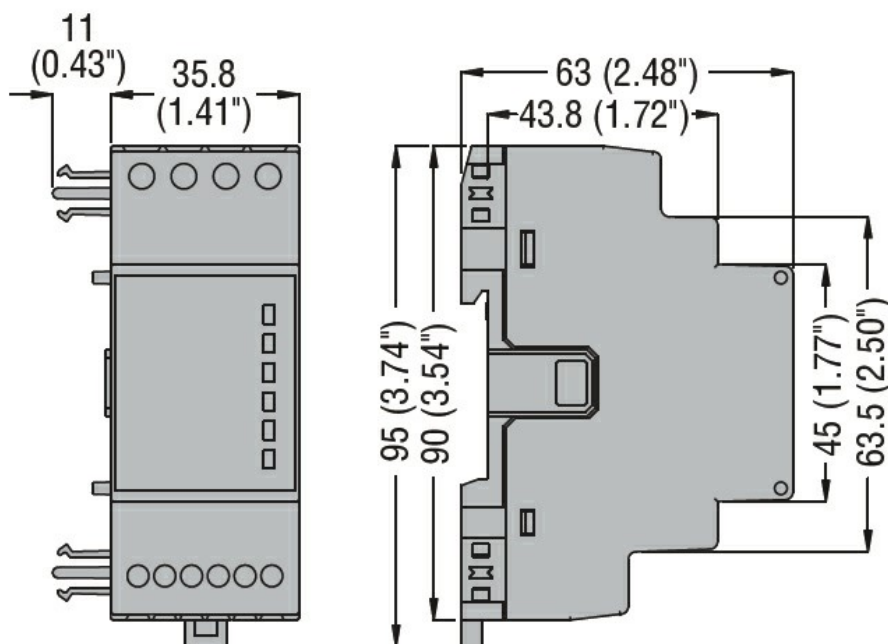

Schemi elettrici

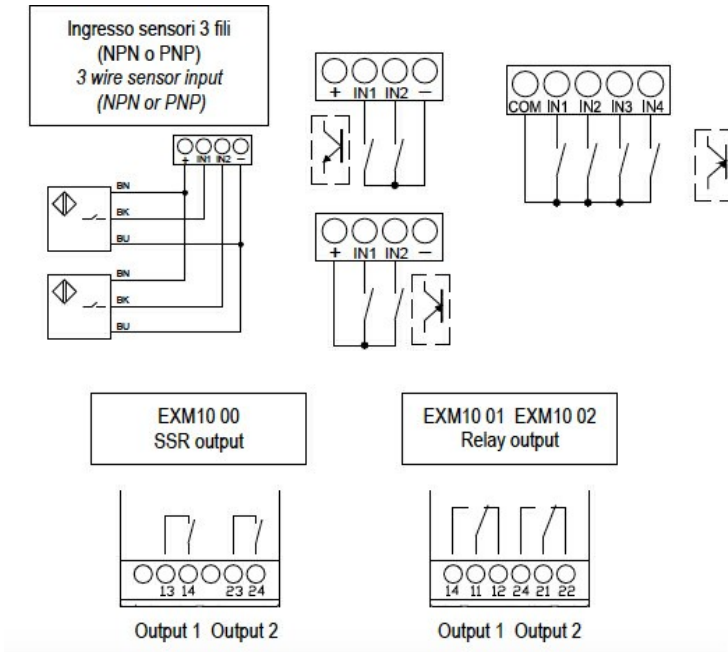

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione