




Caratteristiche dei contatti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio	Circuito stampato
-----------	-------------------

Dimensioni

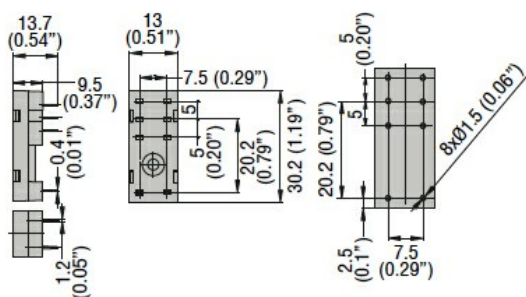

Omologazioni e conformità

Conformità	IEC/EN 61810
------------	--------------

Omologazioni	cULus
--------------	-------

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001456 - Zoccolo per relè
----------	--------------------------------