




Caratteristiche elettriche

Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)	VAC	110...415V
Frequenza nominale	Hz	50/60


Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	70
---------------	---	----

Dimensioni

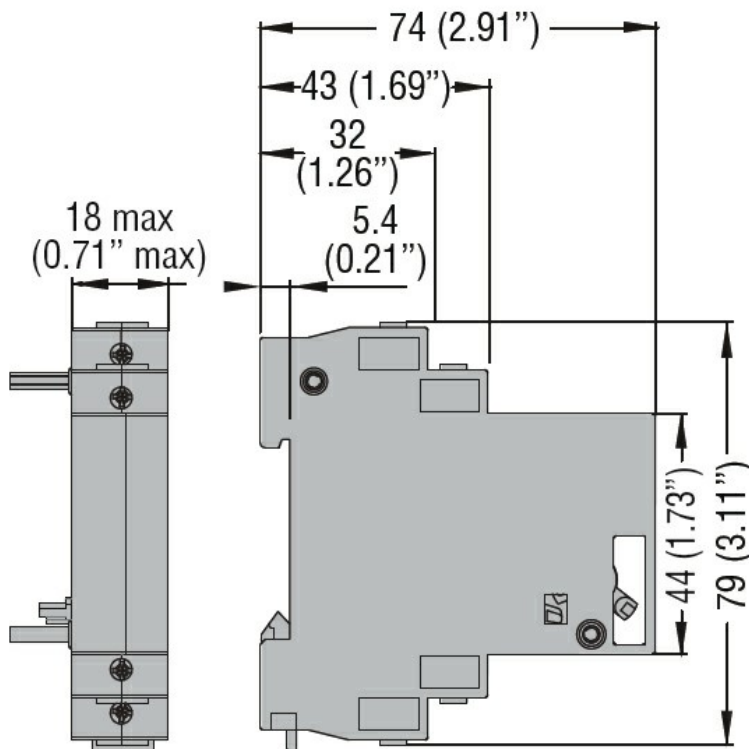

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-5-1.

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001023 -
Bobina a lancio di
corrente