




Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio

	Normale	Altro
Peso prodotto		g 115

Dimensioni

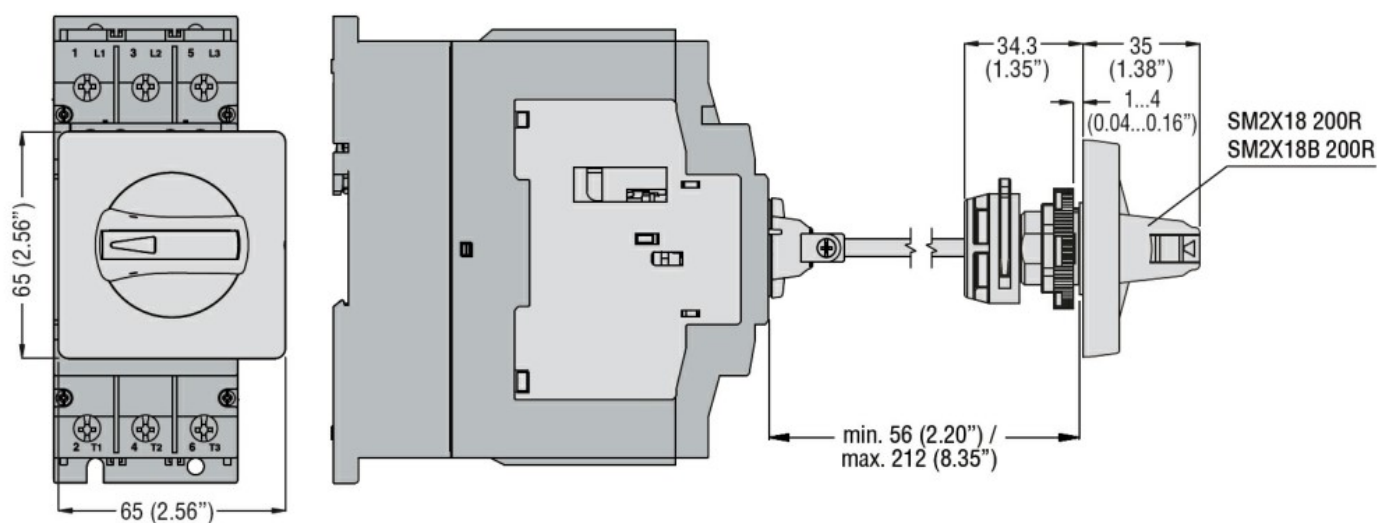

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM