



Właściwości styków pomocniczych

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4

Operational characteristics

Maksymalny prąd wg IEC (I_{max})	A	63
--------------------------------------	---	----

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	2.5
maks.	Nm	3

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	10
maks.	4

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką


min.	mm ²	4
maks.	mm ²	25

Zaciski

Narzędzie do zacisków Ph2

Masa g 48

Wymiary

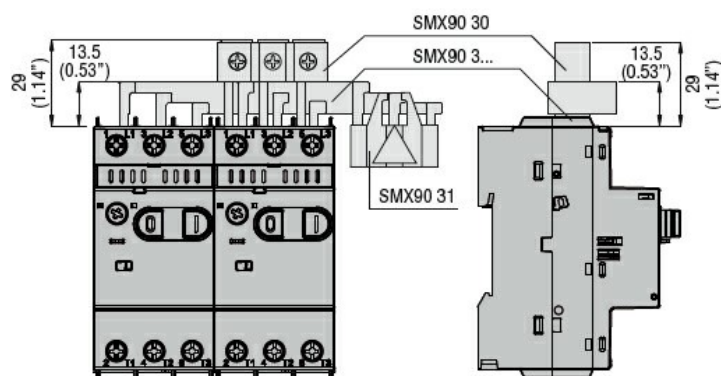

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM