




## Caratteristiche generali

|                                          |                                                        |    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|
| Descrizione                              | Interfaccia RS485 isolata e 2 uscite a relè, 5A 250VAC |    |
| Funzioni                                 | Porta di comunicazione                                 |    |
| Compatibile con prodotti LOVATO Electric |                                                        |    |
| Multimetri digitali                      | DMG300                                                 | Si |
| Contatori di energia                     | DMED310T2                                              | Si |
| Concentratore dati                       | DMECD                                                  | Si |
|                                          | DMECD                                                  | Si |


## Caratteristiche meccaniche

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| Peso prodotto | g | 140 |
|---------------|---|-----|

## Dimensioni

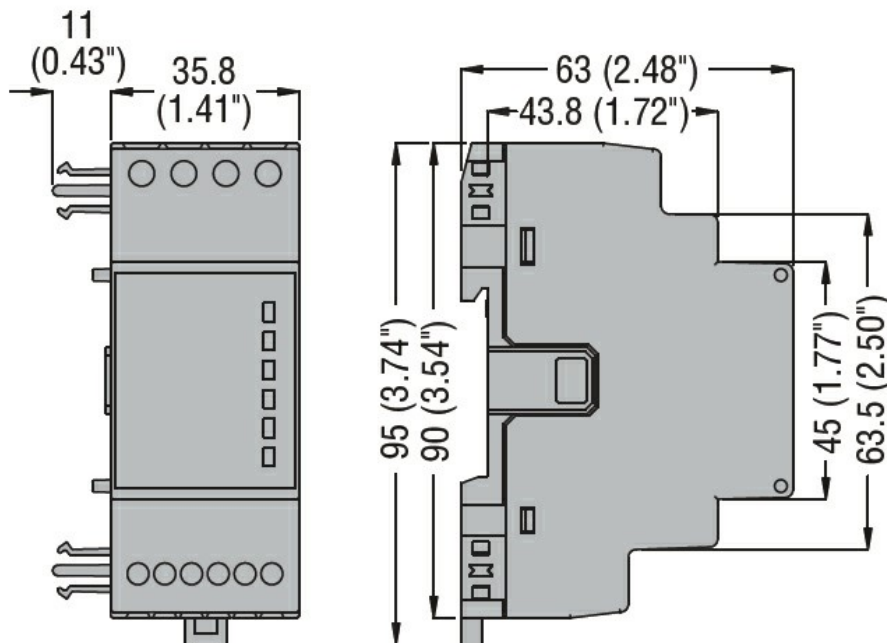

## Schemi elettrici

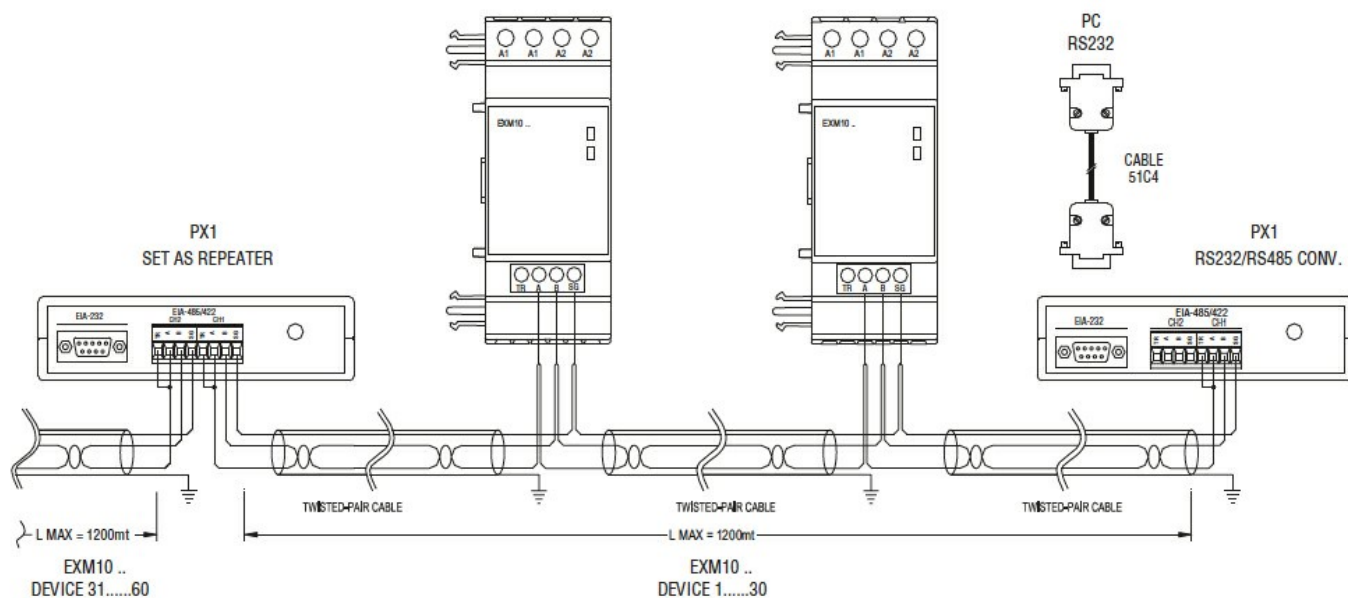

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

### Omologazioni

cULus

EAC

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione