




Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio

	Normale	Altro
Peso prodotto		g 115

Dimensioni

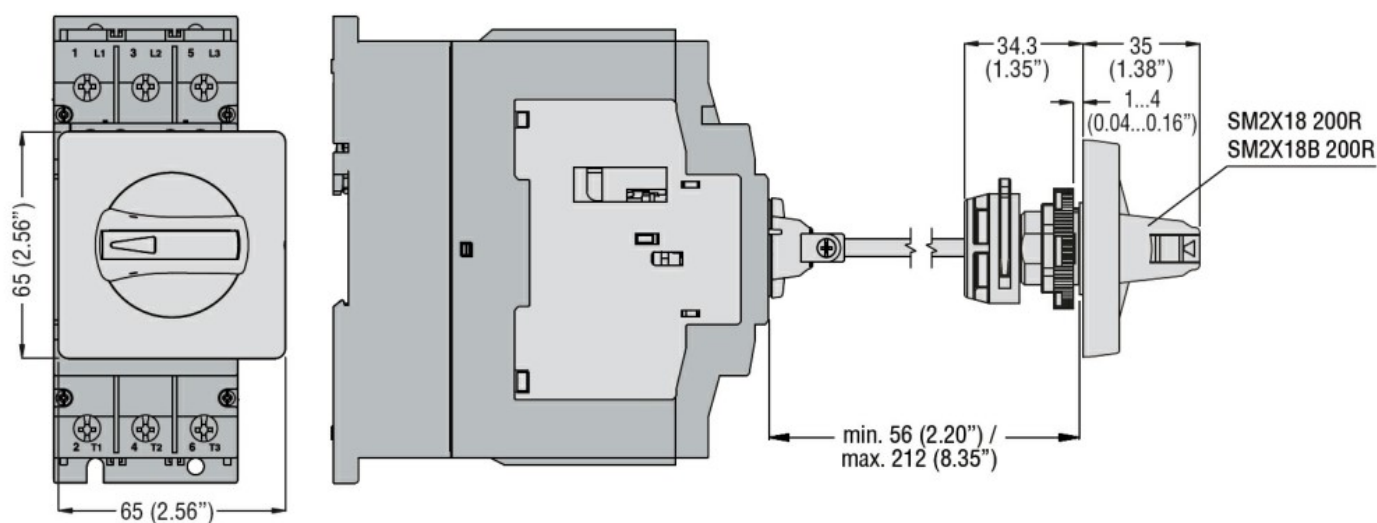

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM