




2 ANNI DI GARANZIA • YEARS OF GUARANTEE

90970 ALUMINIUM

Code (white)	Code (black)	Nominal/lm	W	CCT	Beam
90970/10/3K/W	90970/10/3K/B	160	3	3000K	10°
90970/10/4K/W	90970/10/4K/B	180	3	4000K	10°
90970/45/3K/W	90970/45/3K/B	160	3	3000K	45°
90970/45/4K/W	90970/45/4K/B	180	3	4000K	45°



Downlight LED tondo per installazione a parete o a soffitto.

LED CREE

Life time 50.000h (rendimento 70%).

Anello in alluminio verniciato bianco o nero.
Corpo in alluminio anodizzato nero.

Lente in metacrilato. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm² di 1m.

Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in serie

Alimentatore non incluso.

Round recessed LED luminaire for wall or ceiling installation.

CREE LED

Life time 50.000h (70% lumen maintenance).

Ring in white or black painted aluminium.
Body in black anodized aluminium.

Methacrylate lens. Neoprene H05RN-F 2x0,75mm² cable of 1m.

In case more fittings have to be connected to one power supply, connect them in series

Power supply not included.

Luminaire rond pour installation au plafond ou murale.

LED CREE

Durée de vie 50.000h (rendement 70%).

Collerette peinte blanc ou noir.
Corps en aluminium anodisé noir.

Lentilles en méthacrylate. Câble en néoprène H05RN-F 2x0,75mm² de 1m.

Il est possible de brancher en série plusieurs appareils sur la même alimentation

Alimentation non incluse.

LED-Strahler, rund, für Decken- und Wandinstallation.

CREE LED


Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).

Aluminiumring weiss oder schwarz lackiert. Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium.

Methacrylat Linse. Neopren Kabel H05RN-F 2x0,75mm² - 1m.

Mehrere LED-Leuchten sollten reihenschaltet werden

Netzgerät nicht enthalten.

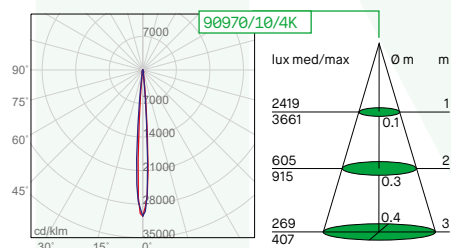

Alimentatori da ordinare separatamente - Power supplies to be ordered separately - Unités d'alimentation à commander séparément - Netzgerät separat zu bestellen.

Code	Output Power W		mA	IP	n. apparecchi / n. fittings		Dimmer
	min.	max.			min.	max.	
5750	0	3	700	IP20	1	1	/
5760	5	9	700	IP20	2	3	/
5770	0	17	700	IP20	1	5	/
5771	12	19	700	IP20	5	6	/
5686	12	38	700	IP20	3	11	PUSH o DALI
5859	1	31	700	IP20	2	9	/
5723	1	14	700	IP67	1	4	/