




3 ANNI DI GARANZIA • YEARS OF GUARANTEE



A17

Code	Nominal/1m	W	CCT	Beam
A17/3K	1300	11	3000K	30°
A17/4K	1400	11	4000K	30°

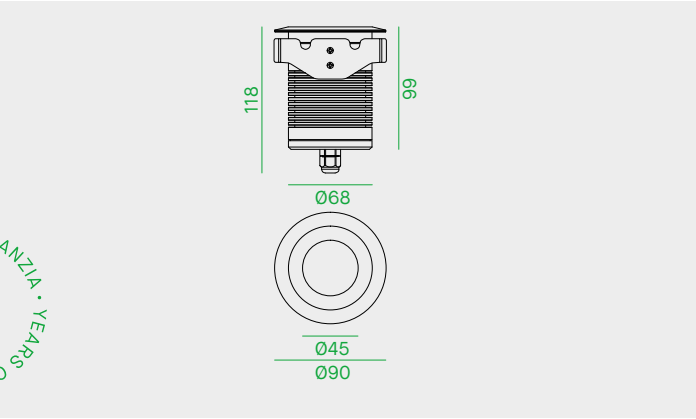

CRI >80	30°	Vdc 24	DRIVER NOT INCLUDED	P parallel	IK10	IP65	IP68 3m	CE	III
---------	-----	--------	---------------------	------------	------	------	---------	----	-----

Incasso LED a pavimento calpestabile (1000 Kg). Apparecchio da sommersione fino a 3m di profondità.	Walk over recessed LED fitting (up to 1000 Kg). Suitable for submersion up to 3m.	Encastré de sol rond LED passage piéton (1000kg). Appareil immergeable jusqu'à 3m de profondeur.	Begehbare LED-Einbauleuchte (1000 kg). Bis 3m Tiefe Unterwasser.
LED CREE	CREE LED	LED CREE	CREE LED
Lifetime 50.000h (rendimento 70%).	Lifetime 50.000h (70% lumen maintenance).	Durée de vie 50.000h (rendement 70%).	Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).
Corpo in alluminio. Anello esterno in acciaio inox AISI 316. Guarnizioni O-RING in silicone. Molle in acciaio rivestite in neoprene.	Body in aluminium. AISI 316 stainless steel ring. Silicone O-RING gaskets. Neoprene-coated steel springs.	Corps en aluminium. Anneau extérieur en acier AISI 316. Joints O-RING en silicone. Ressorts en acier revêtus en néoprène.	Gehäuse aus Aluminium. Ring aus Edelstahl AISI 316. Dichtung O-RING aus Silikon. Stahlfedern aus beschichtetem Neopren.
Diffusore in vetro temperato 8 mm di spessore. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm² di 3 m.	8mm toughened transparent glass. Neoprene H05RN-F 2x0,75mm² cable of 3m.	Diffuseur en verre trempé 8mm d'épaisseur. Câble en néoprène H05RN-F 2x0,75mm² de 3 m.	Diffusor aus gehärtetem Glas 8mm. Neopren-Kabel H05RN-F 2x0,75mm² von 3m.
Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo.	In case more fittings have to be connected to one power supply, connect them in parallel.	Il est possible de brancher en parallèle plusieurs appareils sur la même alimentation.	Mehrere LED-Leuchten sollten parallelgeschaltet werden.
Alimentatore 24Vdc non incluso.	24Vdc power supply not included.	Alimentation 24Vdc non incluse.	Netzgerät 24Vdc nicht enthalten.

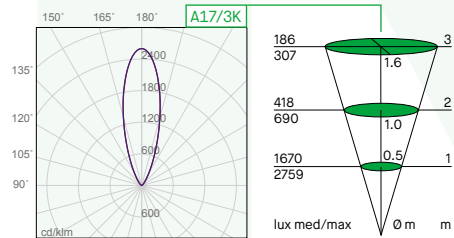

La controcassa in policarbonato è inclusa nella confezione ma può essere anche ordinata separatamente. Non adatta alla sommersione.
The polycarbonate housing is included, but can be ordered separately if needed.
Boîtier d'encastrement en polycarbonate inclus dans l'emballage, mais il y a la possibilité de la commander séparément.
Einbaugehäuse aus Polycarbonat ist enthalten, kann aber auch separat bestellt werden.

Code	W	Vdc	IP	max n. apparecchi / max n. fittings
5788	25	24	IP67	1
5789	40	24	IP67	2
5782	60	24	IP67	3
5674	70	24	IP20	4
5673	70	24	IP67	4
5783	75	24	IP67	5
5784	100	24	IP67	7
5672	150	24	IP67	10
5675	150	24	IP20	10

Alimentatori da ordinare separatamente
Power supplies to be ordered separately
Unités d'alimentation à commander séparément
Netzgerät separat zu bestellen.