




3 ANNI DI GARANZIA • YEARS OF GUARANTEE

A7

Code	Nominal/lm	W	CCT	Beam
A7	470	6	3000K	40°
A7/4K	500	6	4000K	40°

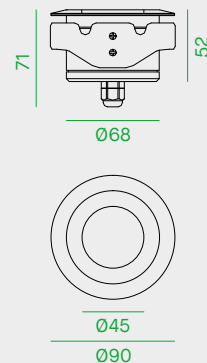

CRI >80	40°	Vdc 24	DRIVER NOT INCLUDED	P parallel	IK10	IP65	IP68 3m	CE	III
---------	-----	--------	---------------------	------------	------	------	---------	----	-----

Incasso LED a pavimento calpestabile (1000 Kg). Apparecchio da sommersione fino a 3m di profondità.

LED CREE

Lifetime 50.000h (rendimento 70%).

Corpo in alluminio.
Anello esterno in acciaio inox AISI 316.
Guarnizioni O-RING in silicone.
Molle in acciaio rivestite in neoprene.

Diffusore in vetro temperato 8 mm di spessore. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm² di 3 m.

Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo.

Alimentatore 24Vdc non incluso.

Walk over recessed LED fitting (up to 1000 Kg).
Suitable for submersion up to 3m.

CREE LED

Lifetime 50.000h (70% lumen maintenance).

Body in aluminium.
AISI 316 stainless steel ring.
Silicone O-RING gaskets.
Neoprene-coated steel springs.

8mm toughened transparent glass.
Neoprene H05RN-F 2x0,75mm² cable of 3m.

In case more fittings have to be connected to one power supply, connect them in parallel.

24Vdc power supply not included.

Encastré de sol rond LED passage piéton (1000kg). Appareil immergeable jusqu'à 3m de profondeur.

LED CREE

Durée de vie 50.000h (rendement 70%).

Corps en aluminium.
Anneau extérieur en acier AISI 316.
Joints O-RING en silicone. Ressorts en acier revêtus en néoprène.

Diffuseur en verre trempé 8mm d'épaisseur. Câble en néoprène H05RN-F 2x0,75mm² de 3 m.

Il est possible de brancher en parallèle plusieurs appareils sur la même alimentation.

Alimentation 24Vdc non incluse.

Begehbare LED-Einbauleuchte (1000 kg). Bis 3m Tiefe Unterwasser.

CREE LED



Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).

Gehäuse aus Aluminium.
Ring aus Edelstahl AISI 316.
Dichtung O-RING aus Silikon. Stahlfedern aus beschichtetem Neopren.

Diffusor aus gehärtetem Glas 8mm.
Neopren-Kabel H05RN-F 2x0,75mm² von 3m.

Mehrere LED-Leuchten sollten parallelgeschaltet werden.

Netzgerät 24Vdc nicht enthalten.

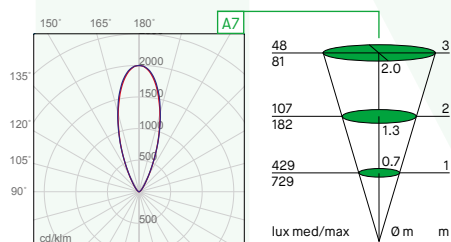

La controcassa in policarbonato è inclusa nella confezione ma può essere anche ordinata separatamente. Non adatta alla sommersione.
The polycarbonate housing is included, but can be ordered separately if needed.
Boîtier d'encastrement en polycarbonate inclus dans l'emballage, mais il y a la possibilité de la commander séparément.
Einbaugehäuse aus Polycarbonat ist enthalten, kann aber auch separat bestellt werden.

Code	W	Vdc	IP	max n. apparecchi / max n. fittings
5788	25	24	IP67	3
5789	40	24	IP67	4
5782	60	24	IP67	7
5674	70	24	IP20	8
5673	70	24	IP67	8
5783	75	24	IP67	9
5784	100	24	IP67	13
5672	150	24	IP67	20
5675	150	24	IP20	20

Alimentatori da ordinare separatamente
Power supplies to be ordered separately
Unités d'alimentation à commander séparément
Netzgerät separat zu bestellen.