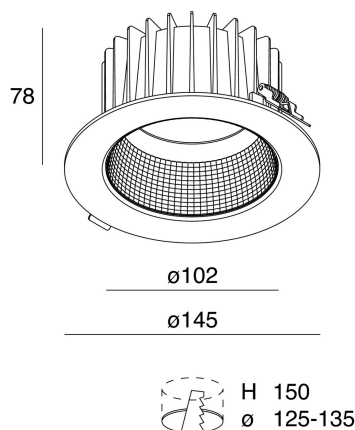


Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Ottica: SPOT
Fascio: 60°
Colore: CROMATO LUCIDO
Dimmerazione: 1-10V, PUSH, DALI
Emergenza: CON ACCESSORIO
L: Ø145mm
H: 78mm
D: 125-135mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.8kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 18.5W
Flusso luminoso apparecchio: 1700lm
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 26% / 3h: 10%
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 16W
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L80 B50

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videotermini: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).


[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI EMERGENZA



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99