

# Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1122541



Profilato a C pesante, asolato, con scanalatura di 22 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a U. Utilizzabile anche per la realizzazione di strutture portanti.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 1122541                        |
| Tipo                 | MS4141P0600FT                  |
| Sigla 1              | Profilato a C                  |
| Sigla 2              | asolato, scanalatura 22mm      |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensione           | 600x41x41                      |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Super- ficie         | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 1                              |
| Unità                | Pezzo                          |
| Peso                 | 156,9 kg                       |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                     |


# Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1122541



## Misure

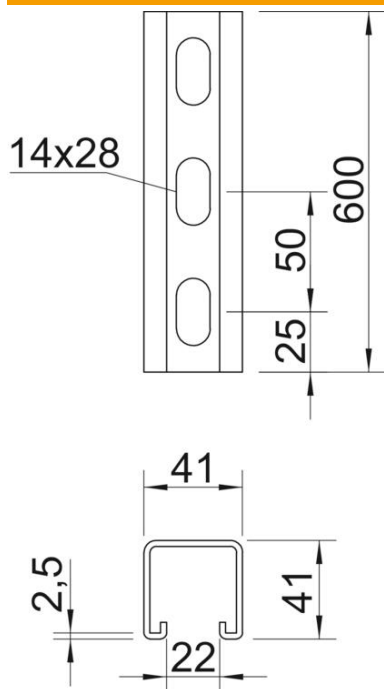

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 600 mm |
| Larghezza    | 41 mm  |
| Altezza      | 41 mm  |
| Dimensione L | 600 mm |

## Dati tecnici

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Separabile              | no                   |
| Tipo della foratura     | Forato sul retro     |
| Versione                | Profilo semplice     |
| Distanza da centro foro | 50 mm                |
| Mantenimento funzionale | no                   |
| Dimensioni foro         | 14x28 mm             |
| Spessore materiale      | 2,5 mm               |
| Con foratura            | sì                   |
| Con dentatura           | sì                   |
| Forma del profilato     | Profilato a C        |
| Larghezza asola         | 22 mm                |
| Valore statico A        | 2,97 cm <sup>2</sup> |
| Valore statico Iy       | 6,05 cm              |
| Valore statico Iz       | 9,01 cm              |
| Valore statico Wy       | 2,91 cm <sup>2</sup> |
| Valore statico Wz       | 4,4 cm <sup>2</sup>  |