

Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, A2, asolatura 3 lati

Codice articolo: 1123018



Profilato a C pesante, asolato su 3 lati, con scanalatura di 22 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a U. Utilizzabile anche per la realizzazione di strutture portanti.



A2 Acciaio, INOX

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo | 1123018 |
| Tipo | MSL4141PP6000A2 |
| Sigla 1 | Profilato a C |
| Sigla 2 | asolato, scanalatura 22mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 6000x41x41 |
| Materiale | Acciaio, INOX 1.4301 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 6 |
| Unità | Metro |
| Peso | 179,4 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |


Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, A2, asolatura 3 lati

Codice articolo: 1123018



Misure

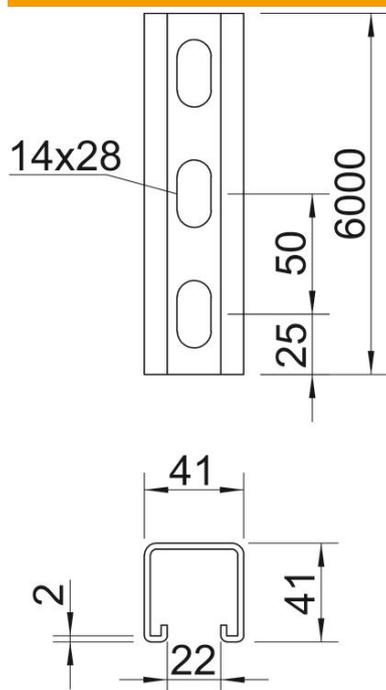

| | |
|--------------|----------|
| Lunghezza | 6.000 mm |
| Larghezza | 41 mm |
| Altezza | 41 mm |
| Dimensione L | 6.000 mm |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Separabile | no |
| Tipo della foratura | Forato su 3 lati |
| Versione | Profilo semplice |
| Distanza da centro foro | 50 mm |
| Mantenimento funzionale | no |
| Dimensioni foro | 14x28 mm |
| Spessore materiale | 2 mm |
| Con foratura | sì |
| Con dentatura | sì |
| Forma del profilato | Profilato a C |
| Larghezza asola | 22 mm |
| Valore statico A | 2,01 cm ² |
| Valore statico Iy | 5,13 cm |
| Valore statico Iz | 5,88 cm |
| Valore statico Wy | 2,51 cm ² |
| Valore statico Wz | 2,69 cm ² |