


Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 16

Art. n. 2005470

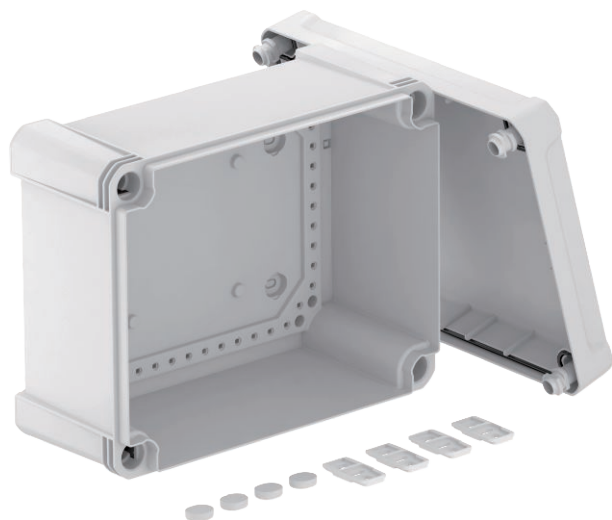

Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni. Forma rettangolare senza ingressi. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno ed interno o il montaggio su sezioni angolari. Particolarmente resistente agli urti con IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti agli UV.

Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP67 a norma DIN EN 60529.




PC Polycarbonato

Dati anagrafici

Art.-N.	2005470
Tipo	X16C LGR
Sigla 1	Contenitore vuoto
Dimensione	240x191x125
Colore	grigio chiaro
Numero RAL	7035
Materiale	Polycarbonato
Abbreviazione materiale	PC
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	78,40 kg/100 pz.

Dati tecnici

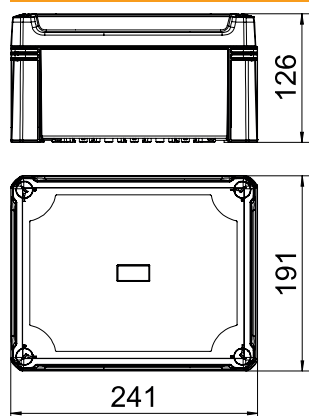

Lunghezza	241,00 mm
Larghezza	191,00 mm
Altezza	126,00 mm
Dimensioni interne luci	227x177x110 mm
Dimensioni LaxLuxH	241x191x126 mm
Possibilità di ampliamento	☐
Fissaggio del coperchio	avvitato
Forma	rettangolare
Adatto per applicazioni all'esterno	☒
Con coperchio	☒
Modalità di montaggio	su canalina portacavi
Tipo di montaggio	A parete
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione	IP 67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Livello di protezione	II
Range di temperatura di esercizio	-25,00 - 65,00 °C
Resistente agli agenti atmosferici	☒