

# Scheda tecnica

## Tubo in acciaio verniciato a polvere, nero, con filettatura

Codice articolo: 2046501



Tubo filettato, per installazione elettrica secondo EN 61386-1, con estremità filettate secondo DIN EN 60423, per la protezione meccanica di cavi e conduttori.

Superficie interna priva di residui di lavorazione. Classe di protezione contro la corrosione 2 (media). L'articolo viene fornito compreso di 1 manicotto di giunzione.



**St** Acciaio

**PE50** PES50 - poliestere / epossido

### Dati anagrafici

Codice articolo	2046501
Tipo	SM20W SW
Sigla 1	Tubo filettato
Sigla 2	con manicotto filettato
Produttore	OBO
Dimensione	M20, 3000mm
Colore	nero; RAL 9005
Materiale	Acciaio
Superficie	PES50 - poliestere / epossido
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	30
Unità	Metro
Peso	73 kg
Unità di peso	kg/100 m


# Scheda tecnica

Tubo in acciaio verniciato a polvere, nero, con filettatura

Codice articolo: 2046501



## Misure

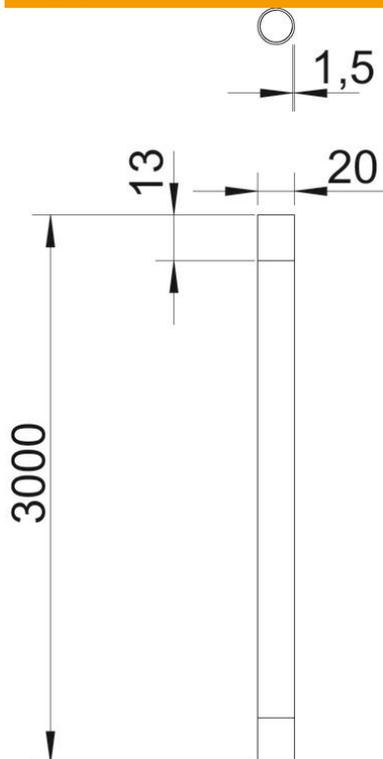

Lunghezza	3.000 mm
Dimensione D	20 mm
Dimensione L	3.000 mm
Dimensione l	13 mm
Dimensione m (mm)	M20
Dimensione t	1,5 mm

## Dati tecnici

A parete	sì
Versione tubi	rigido con filetto
Applicazione a calcestruzzo	sì
Comportamento di flessione	starr
Resistenza alla compressione	molto pesante (4000 N)
Temperatura di utilizzo max	+ 250 °C
Temperatura di utilizzo min.	- 45 °C
Filettatura	M20x1,5
Installazione in intercapedini	sì
Installazione sul legno	sì
Installazione in terra	no
Installazione in esterno	no
Codice di classificazione	55561
Macchine e installazioni per impianti	sì
Con manicotto	sì
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Resistenza all'impatto	molto pesante (6,8/300 mm)
Range di temperatura di esercizio max	250 °C

# Scheda tecnica

Tubo in acciaio verniciato a polvere, nero, con filettatura

Codice articolo: 2046501



## Dati tecnici

Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo)	si
Installazione sotto pavimento (a raso)	si
Sottotraccia	si