

Scheda tecnica

Dispensore di profondità BP

Art. n. 5000866

OBO
BETTERMANN



- Sistema BP (Bundespost, Poste tedesche)
- Ottime proprietà di contatto grazie a inserto in metallo dolce nel foro
- Con perno e foro per innesto
- Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Corrente di cortocircuito I_k (50 Hz), Tempo 1 s, Temp. max. 300 °C: 4.5 kA (219 20 BP V4A)




VA Acciaio legato,
INOX 1.4401

Dati anagrafici

Art.-N.	5000866
Tipo	219 20 BP V4A
Sigla 1	Dispensore di terra
Dimensione	1,5m
Materiale	Acciaio legato INOX, materiale 1.4401
Abbreviazione materiale	A4
Unità di vendita minima	5 Pezzi
Peso	365,00 kg/100 Pz.

Dati tecnici

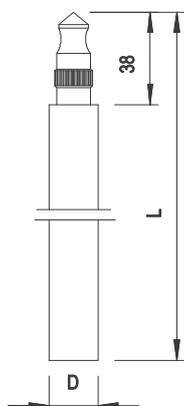

Lunghezza	1.500,00 mm
Dimensione L	1.500,00 mm
Versione	altro
Versione messa a terra a protezione dai fulmini	altro
Diametro esterno	20,00 mm
Capacità di portata della corrente da fulmine	H1/150 kA
Corrente di cortocircuito (50HZ)(1s;≤300°C)	4,20 kA
Tipo profilo	cilindrico D=20 mm
Tipo di collegamento	con spina/foro