

# Scheda tecnica

## Distanziale isolato

Art. n. 5408108



- Per realizzare dispositivi di captazione isolati secondo VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Stabilizzati UV e resistenti agli agenti atmosferici
- Intervallo di temperatura continuo da -50°C a +100°C
- Fattore materiale km= 0,7




Plastica rinforzata con fibra di vetro

### Dati anagrafici

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Art.-N.                 | 5408108                                |
| Tipo                    | 101 16-1500                            |
| Sigla 1                 | Asta isolante                          |
| Dimensione              | 1500mm                                 |
| Materiale               | Plastica rinforzata con fibra di vetro |
| Abbreviazione materiale | GFK                                    |
| Unità di vendita minima | 5 Pezzi                                |
| Peso                    | 60,00 kg/100 Pz.                       |

### Dati tecnici

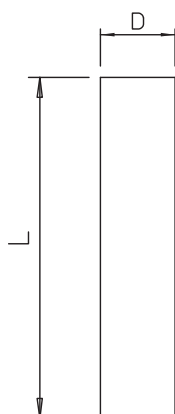

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Lunghezza             | 1.500,00 mm        |
| Dimensione D          | 16,00 mm           |
| Dimensione L          | 1.500,00 mm        |
| Versione              | Asta di captazione |
| Dimensioni nominali Ø | 16 mm              |