


# Scheda tecnica

## Passerella portacavi SKS 60 FT

Codice articolo: 6056733

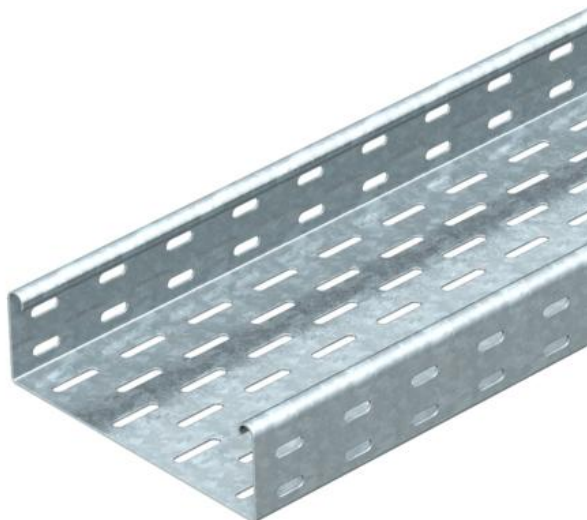

SKS 60 = sistema di passerelle pesanti con bordo di altezza pari a 60 mm. La passerella portacavi tipo SKS può essere utilizzata anche per il mantenimento funzionale. Per ulteriori informazioni vedere i sistemi di protezione antincendio BSS.

Versione FS incluso set di giunti lineari RV 60.

Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 6056733                        |
| Tipo                 | SKS 660 FT                     |
| Sigla 1              | Passerella SKS                 |
| Sigla 2              | asolata                        |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensione           | 60x600x3000                    |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Super- ficie         | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 3                              |
| Unità                | Metro                          |
| Peso                 | 799 kg                         |
| Unità di peso        | kg/100 m                       |


# Scheda tecnica

## Passerella portacavi SKS 60 FT

Codice articolo: 6056733



### Misure

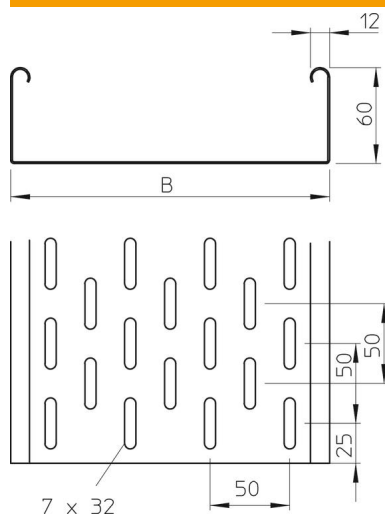

|                  |          |
|------------------|----------|
| Dimensioni       | 60 x 600 |
| Lunghezza        | 3.000 mm |
| Lunghezza        | 10 ft    |
| Larghezza        | 600 mm   |
| Larghezza        | 24 in    |
| Altezza          | 60 mm    |
| Altezza          | 2 in     |
| Spessore lamiera | 0,06 in  |
| Spessore lamiera | 1,5 mm   |
| Dimensione B     | 600 mm   |

### Dati tecnici

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Versione connettore                       | senza connettore          |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Calpestabile                              | no                        |
| Mantenimento funzionale                   | no                        |
| Con parte superiore                       | no                        |
| Foro di montaggio nel pavimento           | sì                        |
| Foratura NATO                             | no                        |
| Sezione utile                             | 358 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                             | 35800 mm <sup>2</sup>     |
| Acciaio inossidabile, decapato            | no                        |
| Foratura laterale                         | sì                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | avvitato                  |

# Scheda tecnica


## Passerella portacavi SKS 60 FT

Codice articolo: 6056733



### Carichi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1,5 m     |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 3 m       |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 2,65 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 1,8 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 1,15 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m            | 0,5 kN/m  |

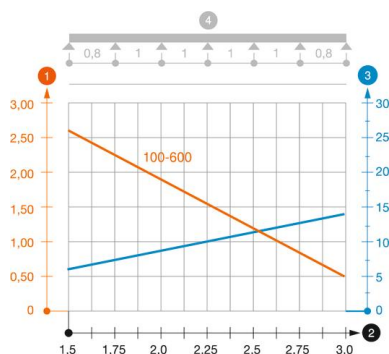

### Diagramma di carico passerella portacavi tipo SKS 60

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/condotto in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi